

Projekto Nr. V19540729



BIZANTIA
GROUP



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiklos programa

Investicijų plano rengėjas
UAB „Bizantia Group“, kodas 302528572, Zavadskių g. 81, LT-11111, Vilnius
info@bizantiagroup.lt, (8 6) 84 37163

**DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS G. 8, ŠVENČIONYS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PROJEKTAS**
DALIS: EKONOMINĖ - NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2017-02-01
ŠVENČIONYS



Investicijų plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

UAB „Švenčionių švara“
Lauko g. 6

LT-18127 Švenčionys Užsakovas: *[Signature]*
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jei užsakovas kitas asmuo)

Lina Daniūnienė Suderinta; Būsto energijos taupymo agentūra
Projektų įgyvendinimo skyriaus specialistė
[Signature] 2017-11-16
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) rengimo užsakovas yra UAB „Švenčionių švara“, Lauko g. 6, LT-18127 Švenčionys, Tel. (8 387) 51 531 Faks. (8 387) 51 531, el. paštas svencioniusvara@takas.lt. Investicijų planas rengiamas pagal 2017 m. sausio 18 d. sutartį dėl dokumentacijos rengimo Nr. 01-18/01.

Investicijų planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarko aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620.

Parengtas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrąjį planą, kitus teritorijų planavimo dokumentus: Švenčionių miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-154.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00415, 2017-02-10, UAB „Švenčionių švara“ statinio apžiūros aktas Nr. R-8, 2017-01-23, R. Bankauskas, A. Kibicki, R. Šatienė, statinio apžiūros aktas Nr. T-8/3, 2017-02-01, R. Kerulis, natūrinių matavimų atlikimo aktas Nr. T-8/4, 2017-02-01, R. Kerulis.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr. 8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip prieš projektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spse.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytu kainynu „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos VI“ pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU – NAMAS) TIPO APIBŪDINIMAS

| | | |
|------|--|--------------------------------|
| 1.1. | Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) | Plytų mūras |
| 1.2. | Aukštų skaičius | 5 |
| 1.3. | Statybos metai | 1981 |
| 1.4. | Namo energetinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data | E KG-0346-00415, 2017-02-10 |
| 1.5. | Užstatytas plotas, m ² | 1044,00 |
| 1.6. | Priskirto žemės sklypo plotas, m ² | nepriskirtas |
| 1.7. | Atkuriamoji namo vertė (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) | 0,876 tūkst. Eur |

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelė

| Eilės Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Pastabos |
|-----------|---|----------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Bendrieji rodikliai | | | |
| 2.1.1. | butų skaičius | vnt. | 70 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.2. | butų naudingasis plotas | m ² | 3560,01 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.3. | namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius* | vnt. | 0 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.4. | namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas | m ² | 0,00 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.1.5. | namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) | m ² | 3560,01 | VĮ Registrų centras duomenys |
| 2.2. | Sienos (nurodyti konstrukciją) | | | |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|---------|---|
| 2.2.1. | fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius | m ² | 4092,00 | Sienos – plytų. |
| 2.2.2. | fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1,27 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.2.3. | cokolio plotas | m ² | 651,00 | Pamatai – betono blokų. |
| 2.2.4. | cokolio šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,90 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.3. | Stogas (nurodyti konstrukciją) | | | |
| 2.3.1. | stogo dangos plotas | m ² | 1102,00 | Stogas – sutapdintas. |
| 2.3.2. | stogo šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,85 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |
| 2.4. | Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys | | | |
| 2.4.1. | langų skaičius, iš jų: | vnt. | 215 | |
| 2.4.1.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | vnt. | 175 | |
| 2.4.2. | langų plotas, iš jų: | m ² | 514,03 | |
| 2.4.2.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m ² | 422,31 | |
| 2.4.3. | balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų: | vnt. | 70 | |
| 2.4.3.1. | balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius | vnt. | 50 | |
| 2.4.4. | balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų: | m ² | 123,20 | |
| 2.4.4.1. | balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos perdavimo duris, plotas | m ² | 88,00 | |
| 2.5. | Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys | | | |
| 2.5.1. | langų skaičius, iš jų: | vnt. | 90 | |
| 2.5.1.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | vnt. | 0 | |
| 2.5.2. | langų plotas, iš jų: | m ² | 146,41 | |
| 2.5.2.1. | langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas | m ² | 0,00 | |
| 2.5.3. | lauko durų skaičius | vnt. | 10 | |
| 2.5.4. | lauko durų plotas | m ² | 25,85 | |
| 2.6. | Rūsiai | | | |
| 2.6.1. | rūsio perdangos plotas | m ² | 700,00 | |
| 2.6.2. | rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,71 | STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ |

* Negyvenamosios paskirties patalpos – kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.), įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

3. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

2 lentelė

| Eil. Nr. | Vertinimo objektas | Bendras įvertinimas* | Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) | Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai) |
|----------|--|----------------------|---|--|
| 3.1. | Išorinės sienos | 3 | Pastato sienos – plytų mūro, sienų būklė patenkinama. Pagal aitvaruose stebimus pakitimus (trūkius, plyšius), matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | UAB „Švenčionių švara“ statinio apžiūros aktas Nr. R-8, 2017-01-23, R. Bankauskas, A. Kibicki, R. Šatienė Statinio apžiūros aktas Nr. T-8/3, 2017-02-01, R. Kerulis |
| 3.2 | Pamatai | 3 | Pamatai surenkami betono blokų, pamatų būklė patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa. Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo priežastimi. | |
| 3.3. | Stogas | 3 | Stogo danga – ruloninė ant karštos bituminės mastikos, tvarkyta iš dalies, stogas neapšiltintas, sutapdintas. Parapetų ir vėdinimo šachtų apskardinimai pažeisti korozijos, atmosferos kritulių nuvedimo sistema vidinė. Naudoto šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos lygis ir stogo fizinė būklė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | |
| 3.4. | Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys | 3 | Dalis namo gyventojų yra pakeitę senus langus naujais, tačiau nėra išspręstas vėdinimo oro patekimo į butus klausimas. Senų langų konstrukcija ir šiluminė varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. | |
| 3.5. | Balkonų ir lodžijų laikančiosios konstrukcijos | 3 | Balkonus laikančių konstrukcijų būklė patenkinama. Dalis balkonų įstiklinta, tačiau stiklinimas chaotiškas. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius. | |

| | | | |
|-------|--|---|--|
| 3.6. | Rūsio perdanga | 3 | Rūsio perdangos būklė patenkinama. Nešildomą rūsį ir gyvenamas patalpas skirianti plokštė neapšiltinta, neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. |
| 3.7. | Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys | 3 | Fizinė bendrų patalpų langų ir durų būklė patenkinama, dalis langų pakeisti naujais, tačiau nekeisti seni mediniai langai netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimų. |
| 3.8. | Šildymo sistema | 3 | Šildymo sistema - priklausoma. Šildymo sistema dirba netolygiai, būtinas stovų balansavimas. Šildymo sistemos veikimas neužtikrina higienos normose numatytų patalpų mikroklimato parametrų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija rūsyje. Šildymo tiekimo sistema vienvamzdė. Vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga, vietomis jos nėra. |
| 3.9. | Karšto vandens sistema | 3 | Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema cirkuliacinė, vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga, vietomis jos nėra. |
| 3.10. | Vandentiekis | 3 | Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandentiekio vamzdynai bei jų dalys rūsyje pažeisti korozijos. |
| 3.11. | Nuotekų šalinimo sistema | 3 | Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynai nesandarūs. Vamzdynuose dėl apnašų sumažėjęs skersmuo. |
| 3.12. | Vėdinimo sistema | 3 | Vėdinimo sistema – natūrali. Oras ištraukiamas per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro šalinimo groteles ventiliacijos kanalais, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides languose, balkono duris ir langus. |
| 3.13. | Bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai | 3 | Bendro naudojimo elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama. |
| 3.14. | Liftai (jei yra) | - | nėra |
| 3.15. | Kita | - | - |

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2013-2016 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

| Eilės Nr. | Rodiklis | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|-----------|--|--|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis | kWh/metus kWh/m ² /metus | 652 834,63 183,38 | |
| 4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasė | klasė | E | |
| 4.1.3. | Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį | kWh/metus kWh/m ² /metus | 588 362,85 165,27 | |
| 4.1.4. | 4.1.3. punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius | dienolaipsnis | 3 466,10 | |
| 4.1.5. | Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui | kWh/dienolaipsniui | 169,75 | |
| 4.1.6. | Esama šilumos kaina | Eur/kWh | 0,0633 | 2017 m. sausio mėn. |

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: per pastato sienas, pastato stogą, pastato langus (detalesnė informacija pateikiama 5 lentelėje).

5. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai * | | | |
|-------------|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| | | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan. | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m²K)) | Preliminarios darbų apimtys | Mato vnt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės | | | | |
| 5.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: | | | | |
| 5.1.1.1. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas, naujų automatinio balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo sistemos stovų reguliavimas. | | 48,00 | Vnt. |
| 5.1.1.2. | Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas | Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių bei susijusių įrenginių izoliavimo darbai, įskaitant senos izoliacijos nuardymą, vamzdžių nuvalymą ir nudažymą atspariais korozijai dažais ir naujos izoliacijos įrengimą. | | 400,00 | m |
| 5.1.1.3. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinio ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | Dviegių termostatinio vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą. | | 220,00 | Vnt. |
| 5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš įėjimo lauko durų remontas, ventiliacijos kaminėlių apskardinimas, apsauginės tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose keitimo/įrengimo/remonto ir šiltinimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų (lietaus nuvedimo sistemos ir kt.) remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. | 0,16 | 1 102,00 | m² |
| 5.1.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą | Fasado sienų (~3743 m²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~274 m²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant tinkuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~377 m²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma padengti jį mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų, balkonų ir kt. namo | 0,20 | 4 743,00 | m² |

| | | | | | |
|--------|--|--|------|--------|----------------|
| | naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | konstrukcijų remonto ir sutvirtinimo darbai. Apšiltinus pastatą panaikinami šilumos tilteliai prie balkonų, durų, langų cokolio ir parapetų. Balkonų/ lodžių apsauginių sienelių remontas (keitimas) ir apdailos įrengimas (~349 m ²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu ir sienų šiltinimu. Balkonų/ lodžių apsauginių sienelių vidaus apdailos darbai. | | | |
| 5.1.4. | Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | Balkonų/ lodžių konstrukcijų remontas. Balkonų/ lodžių stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir kiti susiję apdailos darbai. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su sienų šiltinimu i balkonų sienelių keitimu/ remontu (5.1.3 p. nurodytais ~349 m ²). | | 378,20 | m ² |
| 5.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | Planuojama pakeisti lauko duris naujomis atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės apdailos darbai, spynų ir durų pritraukiklių įrengimas, įėjimo laiptų ir laiptinių aikštelių remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) ~10 m ² . | 1,60 | 22,80 | m ² |
| 5.1.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | Seni butų ir bendrųjų patalpų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbti. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję apdailos darbai. | 1,10 | 273,32 | m ² |
| 5.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. | | 70,00 | Vnt. |
| 5.2. | Kitos priemonės | | | | |

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai * | | | |
|-------------|--|--|---|-----------------------------|-----------|
| | | Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan. | Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m²K)) | Preliminarios darbų apimtys | Mato vnt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės | | | | |
| 5.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas: | | | | |
| 5.1.1.1. | Balansinių ventilių ant stovų įrengimas | Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas, naujų automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo sistemos stovų reguliavimas. | | 48,00 | Vnt. |
| 5.1.1.2. | Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas | Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimo ir izoliavimo darbai, įskaitant vamzdynų demontavimą ir naujų įrengimą ir izoliacijos įrengimą. | | 400,00 | m |
| 5.1.1.3. | Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose | Dviegių termostatinų vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimą ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą. Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotolinių (radijo) duomenų nuskaitymu įrengimas. Į darbus įeina šilumos daliklių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. | | 220,00 | Vnt. |
| 5.1.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš jėjimo lauko durų remontas, ventiliacijos kaminėlių apskardinimas, apsauginės tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose keitimo/įrengimo/remonto ir šiltinimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų (lietaus nuvedimo sistemos ir kt.) remontas, atnaujinimas, sutvarkymas. | 0,16 | 1 102,00 | m² |
| 5.1.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos | Fasado sienų (~3743 m²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~274 m²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant ventiliuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~377 m²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma padengti jį mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų | 0,20 | 4 743,00 | m² |

| | | | | | |
|-------------|--|---|------|--------|------|
| | (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų, balkonų ir kt. namo konstrukcijų remonto ir sutvirtinimo darbai. Apšiltinus pastatą panaikinami šilumos tilteliai prie balkonų, durų, langų cokolio ir parapetų. Balkonų/ lodžijų apsauginių sienelių remontas (keitimas) ir apdailos įrengimas (~349 m²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu ir sienų šiltinimu. Balkonų/ lodžijų apsauginių sienelių vidaus apdailos darbai. | | | |
| 5.1.4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | Balkonų/lodžijų konstrukcijų remontas. Balkonų/lodžijų stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir kiti susiję apdailos darbai. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su sienų šiltinimu i balkonų sienelių keitimu/ remontu (5.1.3 p. nurodytais ~349 m²). | | 378,20 | m² |
| 5.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | Planuojama pakeisti lauko duris naujomis atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės apdailos darbai, spynų ir durų pritraukiklių įrengimas, įėjimo laiptų ir laiptinių aikštelių remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) ~10 m². | 1,60 | 22,80 | m² |
| 5.1.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnį šilumos pralaidumo langus | Seni butų ir bendrųjų patalpų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbti. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei kiti susiję apdailos darbai. | 1,10 | 273,32 | m² |
| 5.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. Mechaninio vėdinimo įrengimas kiekvienoje patalpoje į lauką išvedant papildomus ortakius. Į kainą įeina ventiliatoriai, orlaidės, difuzoriai ir kt. susijusios dalys bei įrengimas. | | 70,00 | Vnt. |
| 5.2. | Kitos priemonės | | | | |

* trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754.



6. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu.

5 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I ir paketas II)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Kiekis | |
|----------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Esama padėtis | Planuojama |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1. | Pastato energinio naudingumo klasė | Klasė | E | C |
| 6.2. | Skačiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones: | kWh kWh/m ² /metus | 652 834,63 183,38 | 112 887,92 31,71 |
| 6.2.1 | Šilumos nuostoliai per pastato sienas | kWh/m ² /metus | 63,39 | 6,01 |
| 6.2.2. | Šilumos nuostoliai per pastato stogą | kWh/m ² /metus | 15,80 | 1,46 |
| 6.2.3. | Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūšių ir pogrindžių | kWh/m ² /metus | 6,85 | 2,78 |
| 6.2.4. | Šilumos nuostoliai per pastato langus | kWh/m ² /metus | 26,33 | 9,69 |
| 6.2.5. | Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo | kWh/m ² /metus | 0,61 | 0,29 |
| 6.2.6. | Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šilumos tiltelius | kWh/m ² /metus | 13,79 | 2,78 |
| 6.2.7. | Energijos sąnaudos pastato vėdinimui | kWh/m ² /metus | 18,47 | 8,05 |
| 6.3. | Skačiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skačiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo) | Procentais | – | 83 |
| 6.4. | Išmetamo ŠESD (CO ₂ ekv.) kiekio sumažėjimas | tonų/metus | – | 26,49 |

* Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę $(S_e - S_p) : S_e \times 100$, kur S_e – esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 4 skiltyje, S_p – planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 5 skiltyje.

7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA

6.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina | |
|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | tūkstančiais Eur | Eur/m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų: | 720,80 | 202,47 |
| 7.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 39,47 | 11,09 |
| 7.1.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 98,91 | 27,78 |
| 7.1.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 452,84 | 127,20 |
| 7.1.4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 57,08 | 16,03 |
| 7.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 9,63 | 2,71 |
| 7.1.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 55,37 | 15,55 |
| 7.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 7,50 | 2,11 |
| 7.2. | Kitos priemonės, iš viso iš jų: | 0,00 | 0,00 |
| | Iš viso: | 720,80 | 202,47 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais | 0,00 | - |

6.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Skaičiuojamoji kaina | |
|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | | tūkstančiais Eur | Eur/m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų: | 886,95 | 249,14 |
| 7.1.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 78,50 | 22,05 |
| 7.1.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 98,91 | 27,78 |
| 7.1.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 514,71 | 144,58 |
| 7.1.4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 57,08 | 16,03 |
| 7.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant | 9,63 | 2,71 |

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| | susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | |
| 7.1.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 55,37 | 15,55 |
| 7.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 72,75 | 20,44 |
| 7.2. | Kitos priemonės, iš viso | 0,00 | 0,00 |
| | Iš jų: | | |
| | Iš viso: | 886,95 | 249,14 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais | 0,00 | - |

Lina Daniūnienė
 Projektų įgyvendinimo skyriaus
 specialistė




8. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA

7.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, tūkst. Eur | Santykinė kaina, Eur/m ² |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Statybos darbai, iš viso: | | |
| | Iš jų: | 720,80 | 202,47 |
| 8.1.1. | Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 720,80 | 202,47 |
| 8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 36,04 | 10,12 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 14,41 | 4,05 |
| 8.4. | Projekto administravimas | 10,34 | 2,90 |
| Iš viso: | | 781,59 | 219,54 |

7.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, tūkst. Eur | Santykinė kaina, Eur/m ² |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Statybos darbai, iš viso: | | |
| | Iš jų: | 886,95 | 249,14 |
| 8.1.1. | Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 886,95 | 249,14 |
| 8.1.2. | Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 44,34 | 12,46 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 17,73 | 4,98 |
| 8.4. | Projekto administravimas | 10,34 | 2,90 |
| Iš viso: | | 959,36 | 269,48 |

9. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS


Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punktu.

8.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Patabos |
|----------|--|-----------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. | Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.1.1. | pagal suvestinę kainą | metais | 22,87 | |
| 9.1.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 14,76 | |
| 9.2. | Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.2.1. | pagal suminę kainą | metais | 21,09 | |
| 9.2.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 14,76 | |

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo (atėmus valstybės paramą).

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

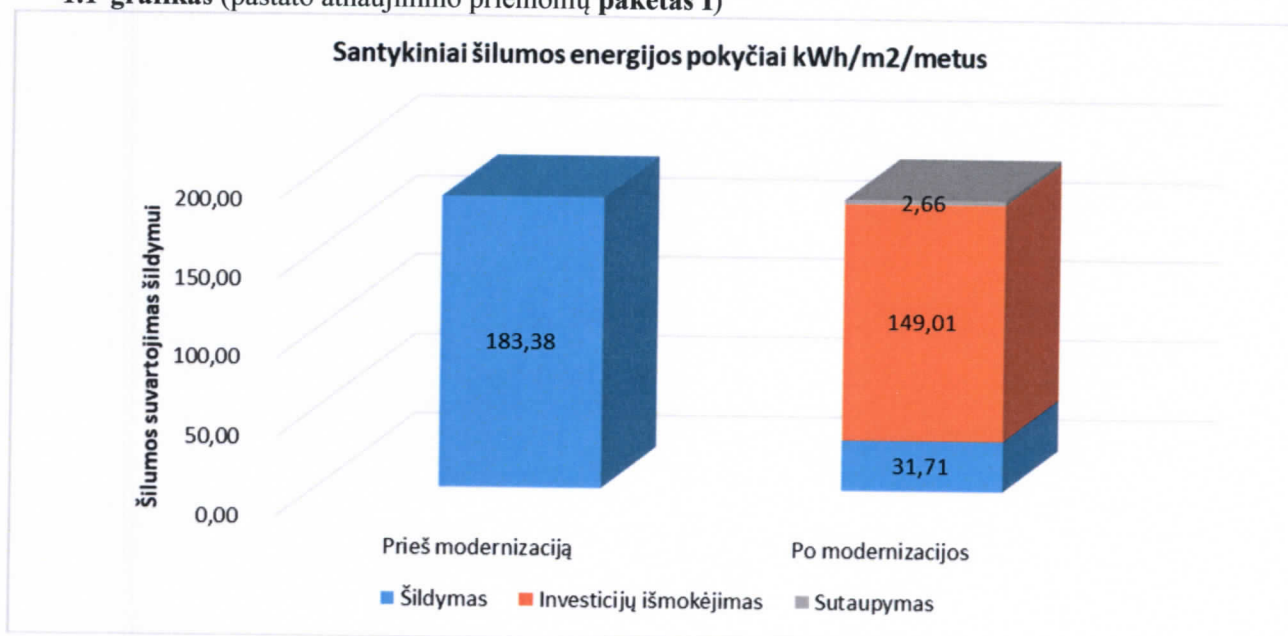


Numatoma, jog įgyvendinus renovacijos projektą butų vertė galėtų didėti 30-50 proc. priklausomai nuo įgyvendintų priemonių, bei bendrų rinkos tendencijų.

8.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Patabos |
|----------|--|-----------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.1. | Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.1.1. | pagal suvestinę kainą | metais | 28,07 | |
| 9.1.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 18,17 | |
| 9.2. | Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas: | | | |
| 9.2.1. | pagal suminę kainą | metais | 25,95 | |
| 9.2.2. | atėmus valstybės paramą | metais | 18,17 | |

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo (atėmus valstybės paramą).

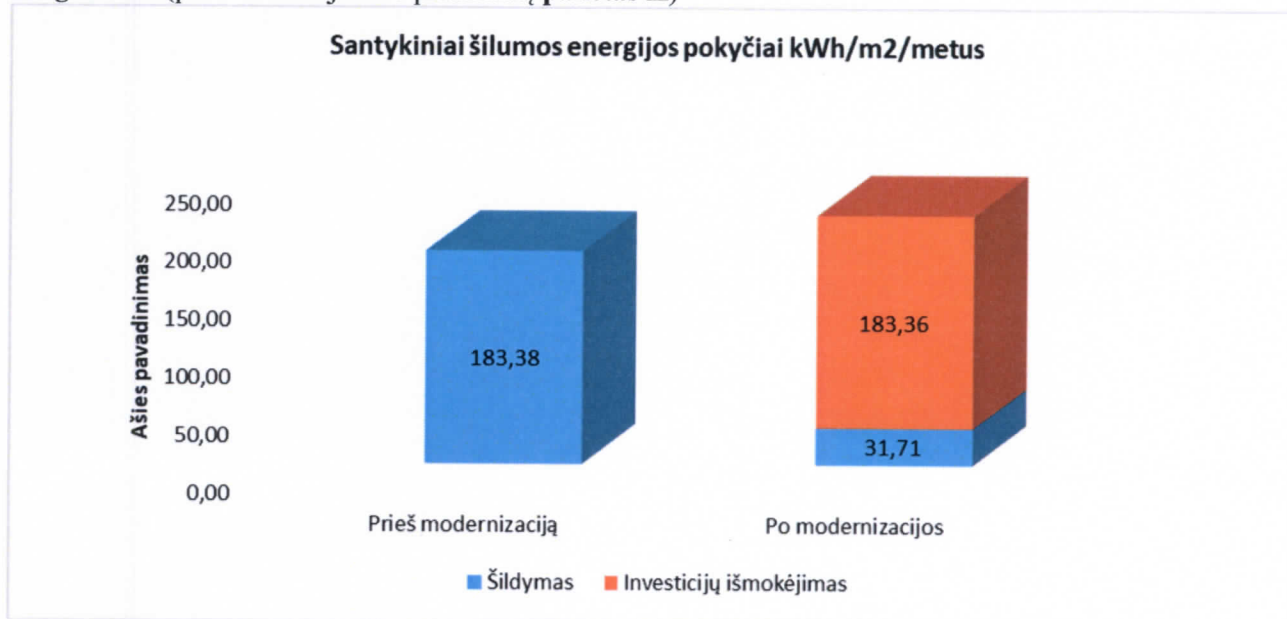1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Numatoma, jog įgyvendinus renovacijos projektą butų vertė galėtų didėti 30-50 proc. priklausomai nuo įgyvendintų priemonių, bei bendrų rinkos tendencijų.

10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Darbų pradžia (metai, mėnuo) | Darbų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 10.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietaus nuvedimo sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 2018-01 | 2019-12 | |

9.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Darbų pradžia (metai, mėnuo) | Darbų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|----------|---|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| 10.1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.2. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.3. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietaus nuvedimo sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.4. | Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas) | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.6. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | 2018-01 | 2019-12 | |
| 10.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą | 2018-01 | 2019-12 | |

11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

| Eil. Nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | Suma, tūkst. Eur | Procentinė dalis, % | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1. | Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| 11.1.1. | Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0,00 | 0 | |
| 11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 720,80 | 91 | Numatoma, kad kreditas sudarys visas išlaidas, susijusias su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų). |
| 11.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 60,79 | 9 | Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (100 % patirtų visų patirtų išlaidų) išlaidoms. |
| 11.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | 0,00 | 0 | |
| Iš viso: | | 781,59 | 100 | |
| 11.2. | Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | |
| 11.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 36,04 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų. |
| 11.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 14,41 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų. |
| 11.2.3. | Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas* | 10,34 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. |
| 11.2.4. | Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**: | 216,24 | | |
| 11.2.4.1. | Valstybės parama, kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 108,12 | 15 | Valstybės parama sudaro 15 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. |
| 11.2.4.2. | Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 108,12 | 15 | Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms teikiama, tuo atveju, jeigu po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis nei 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą. |

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

1. Kompensuojama **15 procentų** investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.
2. Papildomai, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis kompensuojama **15 procentų investicijų**, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

10.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|-----------|---|-------------------|---------------------|---|
| | | Suma, tūkst. Eur | Procentinė dalis, % | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.1. | Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| 11.1.1. | Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0,00 | 0 | |
| 11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 886,95 | 91 | Numatoma, kad kreditas sudarys visas išlaidas, susijusias su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų). |
| 11.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 72,41 | 9 | Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (100 % visų patirtų išlaidų) išlaidoms. |
| 11.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | 0,00 | 0 | |
| Iš viso: | | 959,36 | 100 | |
| 11.2. | Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | |
| 11.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 44,34 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų. |
| 11.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 17,73 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų. |
| 11.2.3. | Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas* | 10,34 | 100 | Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. |
| 11.2.4. | Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**: | 266,08 | | |
| 11.2.4.1. | Valstybės parama, kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 133,04 | 15 | Valstybės parama sudaro 15 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. |
| 11.2.4.2. | Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 133,04 | 15 | Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms teikiama, tuo atveju, jeigu po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis nei 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą. |

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

1. Kompensuojama **15 procentų** investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms.
2. Papildomai, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis kompensuojama **15 procentų investicijų**, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

12. PRELIMINARUS INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

11.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

| Eil. Nr. | Buto ar kitų patalpų numeris | Patalpų naudingas (bendras) plotas, m2 | Investicijų suma*, Eur | | | Valstybės parama, Eur | | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą**, Eur (6-7-8) | Galutinė kredito suma**, Eur | Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m2 | Pastabos |
|--------------|------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|--|--|--|------------------------------|--|----------|
| | | | Bendroji | Individuali | Iš viso | Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama | Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Butai | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | 1 | 51,07 | 9 152,47 | 882,97 | 10 035,44 | 1 505,32 | 1 505,32 | 7 024,81 | 7 024,81 | 0,75 | |
| 12.1.2. | 2 | 34,29 | 6 145,26 | 0,00 | 6 145,26 | 921,79 | 921,79 | 4 301,68 | 4 301,68 | 0,68 | |
| 12.1.3. | 3 | 50,18 | 8 992,97 | 882,97 | 9 875,94 | 1 481,39 | 1 481,39 | 6 913,16 | 6 913,16 | 0,75 | |
| 12.1.4. | 4 | 51,48 | 9 225,95 | 1 694,85 | 10 920,80 | 1 638,12 | 1 638,12 | 7 644,56 | 7 644,56 | 0,80 | |
| 12.1.5. | 5 | 32,97 | 5 908,69 | 1 368,61 | 7 277,30 | 1 091,60 | 1 091,60 | 5 094,11 | 5 094,11 | 0,84 | |
| 12.1.6. | 6 | 50,15 | 8 987,60 | 882,97 | 9 870,57 | 1 480,58 | 1 480,58 | 6 909,40 | 6 909,40 | 0,75 | |
| 12.1.7. | 7 | 51,25 | 9 184,73 | 0,00 | 9 184,73 | 1 377,71 | 1 377,71 | 6 429,31 | 6 429,31 | 0,68 | |
| 12.1.8. | 8 | 33,20 | 5 949,91 | 2 562,37 | 8 512,28 | 1 276,84 | 1 276,84 | 5 958,60 | 5 958,60 | 0,97 | |
| 12.1.9. | 9 | 50,32 | 9 018,06 | 2 370,49 | 11 388,55 | 1 708,28 | 1 708,28 | 7 971,99 | 7 971,99 | 0,86 | |
| 12.1.10. | 10 | 50,88 | 9 118,42 | 1 694,85 | 10 813,27 | 1 621,99 | 1 621,99 | 7 569,29 | 7 569,29 | 0,81 | |
| 12.1.11. | 11 | 32,95 | 5 905,11 | 1 368,61 | 7 273,72 | 1 091,06 | 1 091,06 | 5 091,60 | 5 091,60 | 0,84 | |
| 12.1.12. | 12 | 49,49 | 8 869,31 | 882,97 | 9 752,28 | 1 462,84 | 1 462,84 | 6 826,60 | 6 826,60 | 0,75 | |
| 12.1.13. | 13 | 51,96 | 9 311,97 | 882,97 | 10 194,94 | 1 529,24 | 1 529,24 | 7 136,46 | 7 136,46 | 0,74 | |
| 12.1.14. | 14 | 34,16 | 6 121,96 | 2 562,37 | 8 684,33 | 1 302,65 | 1 302,65 | 6 079,03 | 6 079,03 | 0,96 | |
| 12.1.15. | 15 | 50,33 | 9 019,85 | 1 694,85 | 10 714,70 | 1 607,21 | 1 607,21 | 7 500,29 | 7 500,29 | 0,81 | |
| 12.1.16. | 16 | 54,89 | 9 837,07 | 0,00 | 9 837,07 | 1 475,56 | 1 475,56 | 6 885,95 | 6 885,95 | 0,68 | |
| 12.1.17. | 17 | 33,81 | 6 059,23 | 0,00 | 6 059,23 | 908,89 | 908,89 | 4 241,46 | 4 241,46 | 0,68 | |
| 12.1.18. | 18 | 50,92 | 9 125,59 | 882,97 | 10 008,56 | 1 501,28 | 1 501,28 | 7 005,99 | 7 005,99 | 0,75 | |
| 12.1.19. | 19 | 54,36 | 9 742,09 | 0,00 | 9 742,09 | 1 461,31 | 1 461,31 | 6 819,46 | 6 819,46 | 0,68 | |
| 12.1.20. | 20 | 32,77 | 5 872,85 | 0,00 | 5 872,85 | 880,93 | 880,93 | 4 111,00 | 4 111,00 | 0,68 | |
| 12.1.21. | 21 | 51,11 | 9 159,64 | 882,97 | 10 042,61 | 1 506,39 | 1 506,39 | 7 029,83 | 7 029,83 | 0,75 | |
| 12.1.22. | 22 | 54,65 | 9 794,06 | 0,00 | 9 794,06 | 1 469,11 | 1 469,11 | 6 855,84 | 6 855,84 | 0,68 | |
| 12.1.23. | 23 | 33,02 | 5 917,66 | 1 368,61 | 7 286,27 | 1 092,94 | 1 092,94 | 5 100,39 | 5 100,39 | 0,84 | |
| 12.1.24. | 24 | 51,15 | 9 166,81 | 0,00 | 9 166,81 | 1 375,02 | 1 375,02 | 6 416,77 | 6 416,77 | 0,68 | |
| 12.1.25. | 25 | 54,05 | 9 686,53 | 1 827,30 | 11 513,83 | 1 727,07 | 1 727,07 | 8 059,68 | 8 059,68 | 0,81 | |
| 12.1.26. | 26 | 32,70 | 5 860,31 | 1 368,61 | 7 228,92 | 1 084,34 | 1 084,34 | 5 060,24 | 5 060,24 | 0,84 | |
| 12.1.27. | 27 | 51,09 | 9 156,06 | 882,97 | 10 039,03 | 1 505,85 | 1 505,85 | 7 027,32 | 7 027,32 | 0,75 | |
| 12.1.28. | 28 | 54,74 | 9 810,19 | 1 015,42 | 10 825,61 | 1 623,84 | 1 623,84 | 7 577,93 | 7 577,93 | 0,75 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 12.1.29. | 29 | 33,85 | 6 066,40 | 1 368,61 | 7 435,01 | 1 115,25 | 1 115,25 | 5 204,51 | 5 204,51 | 0,83 |
| 12.1.30. | 30 | 51,19 | 9 173,98 | 882,97 | 10 056,95 | 1 508,54 | 1 508,54 | 7 039,86 | 7 039,86 | 0,74 |
| 12.1.31. | 31 | 54,20 | 9 713,41 | 1 015,42 | 10 728,83 | 1 609,33 | 1 609,33 | 7 510,18 | 7 510,18 | 0,75 |
| 12.1.32. | 32 | 34,40 | 6 164,97 | 1 368,61 | 7 533,58 | 1 130,04 | 1 130,04 | 5 273,51 | 5 273,51 | 0,83 |
| 12.1.33. | 33 | 49,05 | 8 790,46 | 1 694,85 | 10 485,31 | 1 572,80 | 1 572,80 | 7 339,72 | 7 339,72 | 0,81 |
| 12.1.34. | 34 | 52,95 | 9 489,40 | 1 015,42 | 10 504,82 | 1 575,72 | 1 575,72 | 7 353,37 | 7 353,37 | 0,75 |
| 12.1.35. | 35 | 33,72 | 6 043,11 | 1 368,61 | 7 411,72 | 1 111,76 | 1 111,76 | 5 188,20 | 5 188,20 | 0,83 |
| 12.1.36. | 36 | 48,73 | 8 733,11 | 1 487,52 | 10 220,63 | 1 533,09 | 1 533,09 | 7 154,44 | 7 154,44 | 0,80 |
| 12.1.37. | 37 | 53,53 | 9 593,34 | 0,00 | 9 593,34 | 1 439,00 | 1 439,00 | 6 715,34 | 6 715,34 | 0,68 |
| 12.1.38. | 38 | 34,82 | 6 240,24 | 0,00 | 6 240,24 | 936,04 | 936,04 | 4 368,17 | 4 368,17 | 0,68 |
| 12.1.39. | 39 | 48,81 | 8 747,45 | 0,00 | 8 747,45 | 1 312,12 | 1 312,12 | 6 123,21 | 6 123,21 | 0,68 |
| 12.1.40. | 40 | 52,88 | 9 476,85 | 1 015,42 | 10 492,27 | 1 573,84 | 1 573,84 | 7 344,59 | 7 344,59 | 0,75 |
| 12.1.41. | 41 | 34,33 | 6 152,43 | 2 562,37 | 8 714,80 | 1 307,22 | 1 307,22 | 6 100,36 | 6 100,36 | 0,96 |
| 12.1.42. | 42 | 48,62 | 8 713,40 | 0,00 | 8 713,40 | 1 307,01 | 1 307,01 | 6 099,38 | 6 099,38 | 0,68 |
| 12.1.43. | 43 | 54,02 | 9 681,15 | 2 884,82 | 12 565,97 | 1 884,90 | 1 884,90 | 8 796,18 | 8 796,18 | 0,88 |
| 12.1.44. | 44 | 34,81 | 6 238,45 | 1 368,61 | 7 607,06 | 1 141,06 | 1 141,06 | 5 324,94 | 5 324,94 | 0,83 |
| 12.1.45. | 45 | 50,02 | 8 964,30 | 1 694,85 | 10 659,15 | 1 598,87 | 1 598,87 | 7 461,40 | 7 461,40 | 0,81 |
| 12.1.46. | 46 | 60,87 | 10 908,77 | 0,00 | 10 908,77 | 1 636,32 | 1 636,32 | 7 636,14 | 7 636,14 | 0,68 |
| 12.1.47. | 47 | 74,14 | 13 286,95 | 1 368,61 | 14 655,56 | 2 198,33 | 2 198,33 | 10 258,89 | 10 258,89 | 0,75 |
| 12.1.48. | 48 | 60,49 | 10 840,67 | 1 368,61 | 12 209,28 | 1 831,39 | 1 831,39 | 8 546,50 | 8 546,50 | 0,77 |
| 12.1.49. | 49 | 70,71 | 12 672,24 | 3 017,70 | 15 689,94 | 2 353,49 | 2 353,49 | 10 982,96 | 10 982,96 | 0,84 |
| 12.1.50. | 50 | 61,50 | 11 021,68 | 0,00 | 11 021,68 | 1 653,25 | 1 653,25 | 7 715,17 | 7 715,17 | 0,68 |
| 12.1.51. | 51 | 72,32 | 12 960,78 | 0,00 | 12 960,78 | 1 944,12 | 1 944,12 | 9 072,54 | 9 072,54 | 0,68 |
| 12.1.52. | 52 | 60,64 | 10 867,55 | 1 750,49 | 12 618,04 | 1 892,71 | 1 892,71 | 8 832,63 | 8 832,63 | 0,79 |
| 12.1.53. | 53 | 72,97 | 13 077,27 | 1 750,49 | 14 827,76 | 2 224,16 | 2 224,16 | 10 379,43 | 10 379,43 | 0,77 |
| 12.1.54. | 54 | 62,66 | 11 229,57 | 3 619,89 | 14 849,46 | 2 227,42 | 2 227,42 | 10 394,62 | 10 394,62 | 0,90 |
| 12.1.55. | 55 | 73,60 | 13 190,17 | 2 562,37 | 15 752,54 | 2 362,88 | 2 362,88 | 11 026,78 | 11 026,78 | 0,81 |
| 12.1.56. | 56 | 52,30 | 9 372,91 | 1 487,52 | 10 860,43 | 1 629,06 | 1 629,06 | 7 602,30 | 7 602,30 | 0,79 |
| 12.1.57. | 57 | 50,75 | 9 095,12 | 3 238,01 | 12 333,13 | 1 849,97 | 1 849,97 | 8 633,19 | 8 633,19 | 0,92 |
| 12.1.58. | 58 | 64,30 | 11 523,48 | 1 368,61 | 12 892,09 | 1 933,81 | 1 933,81 | 9 024,46 | 9 024,46 | 0,76 |
| 12.1.59. | 59 | 52,58 | 9 423,09 | 882,97 | 10 306,06 | 1 545,91 | 1 545,91 | 7 214,24 | 7 214,24 | 0,74 |
| 12.1.60. | 60 | 50,47 | 9 044,94 | 0,00 | 9 044,94 | 1 356,74 | 1 356,74 | 6 331,46 | 6 331,46 | 0,68 |
| 12.1.61. | 61 | 61,88 | 11 089,78 | 1 368,61 | 12 458,39 | 1 868,76 | 1 868,76 | 8 720,87 | 8 720,87 | 0,76 |
| 12.1.62. | 62 | 53,21 | 9 535,99 | 2 076,73 | 11 612,72 | 1 741,91 | 1 741,91 | 8 128,90 | 8 128,90 | 0,83 |
| 12.1.63. | 63 | 50,88 | 9 118,42 | 0,00 | 9 118,42 | 1 367,76 | 1 367,76 | 6 382,90 | 6 382,90 | 0,68 |
| 12.1.64. | 64 | 64,17 | 11 500,18 | 811,88 | 12 312,06 | 1 846,81 | 1 846,81 | 8 618,44 | 8 618,44 | 0,73 |
| 12.1.65. | 65 | 52,24 | 9 362,15 | 2 076,73 | 11 438,88 | 1 715,83 | 1 715,83 | 8 007,22 | 8 007,22 | 0,83 |
| 12.1.66. | 66 | 50,60 | 9 068,24 | 1 368,61 | 10 436,85 | 1 565,53 | 1 565,53 | 7 305,80 | 7 305,80 | 0,78 |
| 12.1.67. | 67 | 63,45 | 11 371,15 | 1 368,61 | 12 739,76 | 1 910,96 | 1 910,96 | 8 917,83 | 8 917,83 | 0,76 |
| 12.1.68. | 68 | 53,03 | 9 503,73 | 882,97 | 10 386,70 | 1 558,01 | 1 558,01 | 7 270,69 | 7 270,69 | 0,74 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 12.1.69. | 69 | 52,12 | 9 340,65 | 1 368,61 | 10 709,26 | 1 606,39 | 1 606,39 | 7 496,48 | 7 496,48 | 0,78 |
| 12.1.70. | 70 | 64,26 | 11 516,31 | 1 368,61 | 12 884,92 | 1 932,74 | 1 932,74 | 9 019,44 | 9 019,44 | 0,76 |
| Viso: | | 3 560,01 | 638 004,59 | 82 795,41 | 720 800,00 | 108 120,00 | 108 120,00 | 504 560,00 | 504 560,00 | |

* Apskaičiuota **rangos darbų** investicijų suma, **neįvertinus** paramos.

** Apskaičiuota **rangos darbų** investicijų suma ir kredito dydis, **įvertinus** 30 % valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms.

*** Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas **nuo rangos darbų** investicijų sumos, **įvertinus** 30 % valstybės paramą, **įvertinus** metines palūkanas.

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 1,52 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito grąžinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

11.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

| Eil. Nr. | Buto ar kitų patalpų numeris | Patalpų naudingas (bendras) plotas, m2 | Investicijų suma*, Eur | | | Iš viso | Valstybės parama, Eur | | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą**, Eur (6-7-8) | Galutinė kredito suma**, Eur | Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m2 | Pastabos |
|----------|------------------------------|--|------------------------|-------------|-----------|----------|--|--|--|------------------------------|--|----------|
| | | | Bendroji | Individuali | | | Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama | Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Butai | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1. | 1 | 51,07 | 11 535,97 | 882,97 | 12 418,94 | 1 862,84 | 1 862,84 | 1 862,84 | 8 693,26 | 8 693,26 | 0,92 | |
| 12.1.2. | 2 | 34,29 | 7 745,61 | 0,00 | 7 745,61 | 1 161,84 | 1 161,84 | 1 161,84 | 5 421,93 | 5 421,93 | 0,86 | |
| 12.1.3. | 3 | 50,18 | 11 334,93 | 882,97 | 12 217,90 | 1 832,69 | 1 832,69 | 1 832,69 | 8 552,53 | 8 552,53 | 0,92 | |
| 12.1.4. | 4 | 51,48 | 11 628,58 | 1 694,85 | 13 323,43 | 1 998,52 | 1 998,52 | 1 998,52 | 9 326,40 | 9 326,40 | 0,98 | |
| 12.1.5. | 5 | 32,97 | 7 447,44 | 1 368,61 | 8 816,05 | 1 322,41 | 1 322,41 | 1 322,41 | 6 171,24 | 6 171,24 | 1,01 | |
| 12.1.6. | 6 | 50,15 | 11 328,16 | 882,97 | 12 211,13 | 1 831,67 | 1 831,67 | 1 831,67 | 8 547,79 | 8 547,79 | 0,92 | |
| 12.1.7. | 7 | 51,25 | 11 576,63 | 0,00 | 11 576,63 | 1 736,49 | 1 736,49 | 1 736,49 | 8 103,64 | 8 103,64 | 0,86 | |
| 12.1.8. | 8 | 33,20 | 7 499,40 | 2 562,37 | 10 061,77 | 1 509,27 | 1 509,27 | 1 509,27 | 7 043,24 | 7 043,24 | 1,15 | |
| 12.1.9. | 9 | 50,32 | 11 366,56 | 2 370,49 | 13 737,05 | 2 060,56 | 2 060,56 | 2 060,56 | 9 615,93 | 9 615,93 | 1,04 | |
| 12.1.10. | 10 | 50,88 | 11 493,05 | 1 694,85 | 13 187,90 | 1 978,19 | 1 978,19 | 1 978,19 | 9 231,53 | 9 231,53 | 0,98 | |
| 12.1.11. | 11 | 32,95 | 7 442,93 | 1 368,61 | 8 811,54 | 1 321,73 | 1 321,73 | 1 321,73 | 6 168,08 | 6 168,08 | 1,01 | |
| 12.1.12. | 12 | 49,49 | 11 179,07 | 882,97 | 12 062,04 | 1 809,31 | 1 809,31 | 1 809,31 | 8 443,43 | 8 443,43 | 0,92 | |
| 12.1.13. | 13 | 51,96 | 11 737,01 | 882,97 | 12 619,98 | 1 893,00 | 1 893,00 | 1 893,00 | 8 833,99 | 8 833,99 | 0,92 | |
| 12.1.14. | 14 | 34,16 | 7 716,25 | 2 562,37 | 10 278,62 | 1 541,79 | 1 541,79 | 1 541,79 | 7 195,03 | 7 195,03 | 1,14 | |
| 12.1.15. | 15 | 50,33 | 11 368,82 | 1 694,85 | 13 063,67 | 1 959,55 | 1 959,55 | 1 959,55 | 9 144,57 | 9 144,57 | 0,98 | |
| 12.1.16. | 16 | 54,89 | 12 398,85 | 0,00 | 12 398,85 | 1 859,83 | 1 859,83 | 1 859,83 | 8 679,20 | 8 679,20 | 0,86 | |
| 12.1.17. | 17 | 33,81 | 7 637,19 | 0,00 | 7 637,19 | 1 145,58 | 1 145,58 | 1 145,58 | 5 346,03 | 5 346,03 | 0,86 | |
| 12.1.18. | 18 | 50,92 | 11 502,09 | 882,97 | 12 385,06 | 1 857,76 | 1 857,76 | 1 857,76 | 8 669,54 | 8 669,54 | 0,92 | |
| 12.1.19. | 19 | 54,36 | 12 279,14 | 0,00 | 12 279,14 | 1 841,87 | 1 841,87 | 1 841,87 | 8 595,39 | 8 595,39 | 0,86 | |
| 12.1.20. | 20 | 32,77 | 7 402,27 | 0,00 | 7 402,27 | 1 110,34 | 1 110,34 | 1 110,34 | 5 181,59 | 5 181,59 | 0,86 | |
| 12.1.21. | 21 | 51,11 | 11 545,01 | 882,97 | 12 427,98 | 1 864,20 | 1 864,20 | 1 864,20 | 8 699,58 | 8 699,58 | 0,92 | |
| 12.1.22. | 22 | 54,65 | 12 344,64 | 0,00 | 12 344,64 | 1 851,70 | 1 851,70 | 1 851,70 | 8 641,25 | 8 641,25 | 0,86 | |
| 12.1.23. | 23 | 33,02 | 7 458,74 | 1 368,61 | 8 827,35 | 1 324,10 | 1 324,10 | 1 324,10 | 6 179,14 | 6 179,14 | 1,01 | |
| 12.1.24. | 24 | 51,15 | 11 554,04 | 0,00 | 11 554,04 | 1 733,11 | 1 733,11 | 1 733,11 | 8 087,83 | 8 087,83 | 0,86 | |
| 12.1.25. | 25 | 54,05 | 12 209,11 | 1 827,30 | 14 036,41 | 2 105,46 | 2 105,46 | 2 105,46 | 9 825,49 | 9 825,49 | 0,98 | |
| 12.1.26. | 26 | 32,70 | 7 386,46 | 1 368,61 | 8 755,07 | 1 313,26 | 1 313,26 | 1 313,26 | 6 128,55 | 6 128,55 | 1,02 | |
| 12.1.27. | 27 | 51,09 | 11 540,49 | 882,97 | 12 423,46 | 1 863,52 | 1 863,52 | 1 863,52 | 8 696,42 | 8 696,42 | 0,92 | |
| 12.1.28. | 28 | 54,74 | 12 364,97 | 1 015,42 | 13 380,39 | 2 007,06 | 2 007,06 | 2 007,06 | 9 366,27 | 9 366,27 | 0,93 | |
| 12.1.29. | 29 | 33,85 | 7 646,22 | 1 368,61 | 9 014,83 | 1 352,23 | 1 352,23 | 1 352,23 | 6 310,38 | 6 310,38 | 1,01 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 12.1.30. | 30 | 51,19 | 11 563,08 | 882,97 | 12 446,05 | 1 866,91 | 1 866,91 | 8 712,23 | 8 712,23 | 0,92 | |
| 12.1.31. | 31 | 54,20 | 12 242,99 | 1 015,42 | 13 258,41 | 1 988,76 | 1 988,76 | 9 280,89 | 9 280,89 | 0,93 | |
| 12.1.32. | 32 | 34,40 | 7 770,46 | 1 368,61 | 9 139,07 | 1 370,86 | 1 370,86 | 6 397,35 | 6 397,35 | 1,01 | |
| 12.1.33. | 33 | 49,05 | 11 079,68 | 1 694,85 | 12 774,53 | 1 916,18 | 1 916,18 | 8 942,17 | 8 942,17 | 0,99 | |
| 12.1.34. | 34 | 52,95 | 11 960,64 | 1 015,42 | 12 976,06 | 1 946,41 | 1 946,41 | 9 083,24 | 9 083,24 | 0,93 | |
| 12.1.35. | 35 | 33,72 | 7 616,86 | 1 368,61 | 8 985,47 | 1 347,82 | 1 347,82 | 6 289,83 | 6 289,83 | 1,01 | |
| 12.1.36. | 36 | 48,73 | 11 007,40 | 1 487,52 | 12 494,92 | 1 874,24 | 1 874,24 | 8 746,44 | 8 746,44 | 0,97 | |
| 12.1.37. | 37 | 53,53 | 12 091,65 | 0,00 | 12 091,65 | 1 813,75 | 1 813,75 | 8 464,16 | 8 464,16 | 0,86 | |
| 12.1.38. | 38 | 34,82 | 7 865,33 | 0,00 | 7 865,33 | 1 179,80 | 1 179,80 | 5 505,73 | 5 505,73 | 0,86 | |
| 12.1.39. | 39 | 48,81 | 11 025,47 | 0,00 | 11 025,47 | 1 653,82 | 1 653,82 | 7 717,83 | 7 717,83 | 0,86 | |
| 12.1.40. | 40 | 52,88 | 11 944,82 | 1 015,42 | 12 960,24 | 1 944,04 | 1 944,04 | 9 072,17 | 9 072,17 | 0,93 | |
| 12.1.41. | 41 | 34,33 | 7 754,65 | 2 562,37 | 10 317,02 | 1 547,55 | 1 547,55 | 7 221,91 | 7 221,91 | 1,14 | |
| 12.1.42. | 42 | 48,62 | 10 982,55 | 0,00 | 10 982,55 | 1 647,38 | 1 647,38 | 7 687,79 | 7 687,79 | 0,86 | |
| 12.1.43. | 43 | 54,02 | 12 202,33 | 2 884,82 | 15 087,15 | 2 263,07 | 2 263,07 | 10 561,01 | 10 561,01 | 1,06 | |
| 12.1.44. | 44 | 34,81 | 7 863,07 | 1 368,61 | 9 231,68 | 1 384,75 | 1 384,75 | 6 462,18 | 6 462,18 | 1,01 | |
| 12.1.45. | 45 | 50,02 | 11 298,79 | 1 694,85 | 12 993,64 | 1 949,05 | 1 949,05 | 9 095,55 | 9 095,55 | 0,98 | |
| 12.1.46. | 46 | 60,87 | 13 749,65 | 0,00 | 13 749,65 | 2 062,45 | 2 062,45 | 9 624,75 | 9 624,75 | 0,86 | |
| 12.1.47. | 47 | 74,14 | 16 747,15 | 1 368,61 | 18 115,76 | 2 717,36 | 2 717,36 | 12 681,03 | 12 681,03 | 0,93 | |
| 12.1.48. | 48 | 60,49 | 13 663,81 | 1 368,61 | 15 032,42 | 2 254,86 | 2 254,86 | 10 522,70 | 10 522,70 | 0,94 | |
| 12.1.49. | 49 | 70,71 | 15 972,36 | 3 017,70 | 18 990,06 | 2 848,51 | 2 848,51 | 13 293,04 | 13 293,04 | 1,02 | |
| 12.1.50. | 50 | 61,50 | 13 891,96 | 0,00 | 13 891,96 | 2 083,79 | 2 083,79 | 9 724,37 | 9 724,37 | 0,86 | |
| 12.1.51. | 51 | 72,32 | 16 336,04 | 0,00 | 16 336,04 | 2 450,41 | 2 450,41 | 11 435,23 | 11 435,23 | 0,86 | |
| 12.1.52. | 52 | 60,64 | 13 697,70 | 1 750,49 | 15 448,19 | 2 317,23 | 2 317,23 | 10 813,73 | 10 813,73 | 0,97 | |
| 12.1.53. | 53 | 72,97 | 16 482,86 | 1 750,49 | 18 233,35 | 2 735,00 | 2 735,00 | 12 763,35 | 12 763,35 | 0,95 | |
| 12.1.54. | 54 | 62,66 | 14 153,98 | 3 619,89 | 17 773,87 | 2 666,08 | 2 666,08 | 12 441,71 | 12 441,71 | 1,08 | |
| 12.1.55. | 55 | 73,60 | 16 625,17 | 2 562,37 | 19 187,54 | 2 878,13 | 2 878,13 | 13 431,28 | 13 431,28 | 0,99 | |
| 12.1.56. | 56 | 52,30 | 11 813,81 | 1 487,52 | 13 301,33 | 1 995,20 | 1 995,20 | 9 310,93 | 9 310,93 | 0,96 | |
| 12.1.57. | 57 | 50,75 | 11 463,69 | 3 238,01 | 14 701,70 | 2 205,25 | 2 205,25 | 10 291,19 | 10 291,19 | 1,10 | |
| 12.1.58. | 58 | 64,30 | 14 524,44 | 1 368,61 | 15 893,05 | 2 383,96 | 2 383,96 | 11 125,13 | 11 125,13 | 0,94 | |
| 12.1.59. | 59 | 52,58 | 11 877,06 | 882,97 | 12 760,03 | 1 914,00 | 1 914,00 | 8 932,02 | 8 932,02 | 0,92 | |
| 12.1.60. | 60 | 50,47 | 11 400,44 | 0,00 | 11 400,44 | 1 710,07 | 1 710,07 | 7 980,31 | 7 980,31 | 0,86 | |
| 12.1.61. | 61 | 61,88 | 13 977,79 | 1 368,61 | 15 346,40 | 2 301,96 | 2 301,96 | 10 742,48 | 10 742,48 | 0,94 | |
| 12.1.62. | 62 | 53,21 | 12 019,37 | 2 076,73 | 14 096,10 | 2 114,41 | 2 114,41 | 9 867,27 | 9 867,27 | 1,00 | |
| 12.1.63. | 63 | 50,88 | 11 493,05 | 0,00 | 11 493,05 | 1 723,96 | 1 723,96 | 8 045,14 | 8 045,14 | 0,86 | |
| 12.1.64. | 64 | 64,17 | 14 495,07 | 811,88 | 15 306,95 | 2 296,04 | 2 296,04 | 10 714,87 | 10 714,87 | 0,90 | |
| 12.1.65. | 65 | 52,24 | 11 800,26 | 2 076,73 | 13 876,99 | 2 081,55 | 2 081,55 | 9 713,89 | 9 713,89 | 1,01 | |
| 12.1.66. | 66 | 50,60 | 11 429,81 | 1 368,61 | 12 798,42 | 1 919,76 | 1 919,76 | 8 958,89 | 8 958,89 | 0,96 | |
| 12.1.67. | 67 | 63,45 | 14 332,43 | 1 368,61 | 15 701,04 | 2 355,16 | 2 355,16 | 10 990,73 | 10 990,73 | 0,94 | |
| 12.1.68. | 68 | 53,03 | 11 978,71 | 882,97 | 12 861,68 | 1 929,25 | 1 929,25 | 9 003,17 | 9 003,17 | 0,92 | |
| 12.1.69. | 69 | 52,12 | 11 773,15 | 1 368,61 | 13 141,76 | 1 971,26 | 1 971,26 | 9 199,23 | 9 199,23 | 0,96 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--|
| 12.1.70. | 70 | 64,26 | 14 515,40 | 1 368,61 | 15 884,01 | 2 382,60 | 2 382,60 | 11 118,81 | 11 118,81 | 0,94 | |
| Viso: | | 3 560,01 | 804 154,59 | 82 795,41 | 886 950,00 | 133 040,00 | 133 040,00 | 620 870,00 | 620 870,00 | | |

*Apskaičiuota **rangos darbų** investicijų suma, **neįvertinus** paramos.

Apskaičiuota **rangos darbų investicijų suma ir kredito dydis, **įvertinus** 30 % valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms.

*** Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas **nuo rangos darbų** investicijų sumos, **įvertinus** 30 % valstybės paramą, **įvertinus** metines palūkanas.

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 1,52 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

Preliminarių pastato išorinių atitvarų kiekių nustatymas:

Visi pastato išorinių atitvarų kiekiai buvo nustatyti atliekant natūrinius matavimus vykdant vizualinę apžiūrą ir naudojantis kadastrinių matavimų bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytu kainynu „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos VI“ pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

Statybos darbų kainų skaičiavimuose numatytos visos galimos išlaidos, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastato konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba įrengimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbams.

Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas įvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybietės išlaidos. Bendra medžiagų kaina tiesioginėse išlaidose apskaičiuota kaip visų, reikalingų darbų kiekiui atlikti, medžiagų poreikio kainų suma. Apskaičiuojant medžiagų kainą, taikytos medžiagų franko statybos vieta kainos, į kurias įskaičiuotos medžiagų įsigijimo ir jų pristatymo į statybos vietą išlaidos (pardavimo kaina, tiekėjų antkainiai, taros, įpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iškrovimo, paruošimo, saugojimo bei transporto išlaidos). Mechanizmų eksploatacijos kainų apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose atlikti įvertinus darbų kiekiui įvykdyti reikalingų pagrindinių mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kainas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimai nustatyti darbo valandos skaičiuojamosiomis kainomis, atsižvelgiant į reikalingų darbo sąnaudų kiekį. Prie darbininkų skaičiuojamojo darbo užmokesčio priskaičiuotas pagrindinis darbo užmokestis, taip pat priedai už vadovavimą brigadoms, užmokestis už atostogų laikotarpį bei kitokie darbo užmokesčio priskaičiavimai, atsižvelgiant į atliekamų darbų sudėtingumą, reikalingą darbininkų kvalifikaciją (kategoriją), darbų sezoniškumą, sunkumą, darbo aplinkos sąlygas ir kitokią specifiką. Nuo darbo užmokesčio sumos, procentiniu dydžiu priskaičiuotos socialinio draudimo išlaidos. Tiesioginių išlaidų sudėtyje įvertintos statinio statybietės įrengimo, eksploatavimo, darbų organizavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su darbų pridavimu.

Netiesioginės išlaidos statybos darbų kainose apskaičiuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos galutinės kainos ir tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant netiesiogines išlaidas, įvertintos rangovo pridėtinės išlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainos pateiktos su pridėtinės vertės mokesčiu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainų skaičiavimuose matavimo vienetas apima visas sąnaudas, išvardintas darbų sudėtyse, taip pat ir su darbų vykdymu susijusių tarpinių darbų sąnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainose įvertintos statybinių šiukšlių bei laužo išvežimo išlaidos, neįskaitant sąvartyno mokesčių.

12 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo **paviršiaus** ploto, pagal UAB „Sistela“ 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Priemonės pavadinimas</i> | <i>Vnt.</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Vnt. kaina, Eur</i> |
|-----------------|---|----------------|---------------|------------------------|
| 1. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio įgilinant 1,2 metro) šiltinimas (įrengiant tinkuojamą fasadą), įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | m ² | 4743,00 | 95,48 |
| 2. | Išorinių sienų (taip pat ir cokolio įgilinant 1,2 metro) šiltinimas (įrengiant ventiliuojamą fasadą), įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą | m ² | 4743,00 | 108,52 |
| 3. | Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje | m ² | 1102,00 | 89,75 |
| 4. | Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus | m ² | 273,32 | 202,58 |
| 5. | Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | m ² | 22,80 | 422,46 |
| 6. | Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą | m ² | 378,20 | 150,92 |

13 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB „Sistela“ 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

| <i>Eil. Nr.</i> | <i>Priemonės pavadinimas</i> | <i>Vnt.</i> | <i>Kiekis</i> | <i>Vnt. kaina, Eur</i> |
|-----------------|--|-------------|---------------|------------------------|
| 1. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (magistralinių vamzdinių keitimas ir šiluminės izoliacijos įrengimas) | m | 400,00 | 27,04 |
| 2. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (balansinių ventilių ant stovų įrengimas) | Vnt. | 48 | 243,9 |
| 3. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose) | Vnt. | 220 | 113,61 |
| 4. | Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (daliklių sistemos įrengimas butuose ir kitose patalpose) | Vnt. | 220 | 141,05 |
| 5. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas (natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas) | Vnt. | 70 | 107,09 |