




Kuriame
Lietuvos ateitį
2014-2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

Investicijų plano rengėjas
UAB „SIKC“, kodas 126284587, Elnių g. 27-99/ Stirnų g. 28-99, LT-08101 Vilnius
info@sikc.lt, (8 5) 272 2187

**DAUGIABUČIO NAMO ŽILVIČIŲ G. 18, ŠVENČIONĖLIAI ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO)
INVESTICIJŲ PLANAS**

Patikslintas 2018-05-07
ŠVENČIONĖLIAI

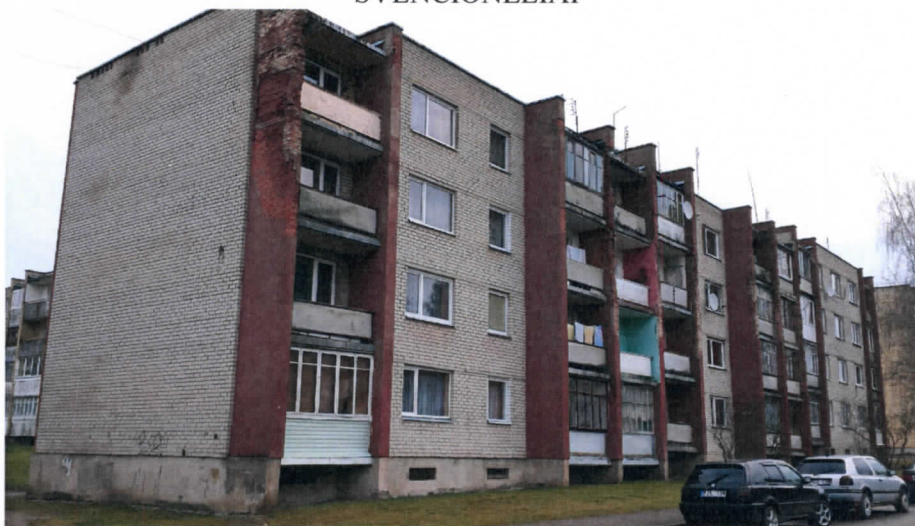

Investicijų plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai: Romas Kerulis, 2009-05-26, kvalifikacijos atestato Nr. 0346
(vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

UAB „Švenčionių švara“
Lauko g. 6

L. p. direktorius
Juožas Šiaudinis

Užsakovas: **LT-18127 Švenčionys**

(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė)

Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (jei užsakovas kitas asmuo)

Projektų įgyvendinimo
skyriaus specialistė
Vilija Malakauskienė

Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra

2018-08-20

(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Proj. Nr. **V17530663**

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) rengimo užsakovas yra UAB „Švenčionių švara“, Lauko g. 6, LT-18127 Švenčionys, Tel. (8 387) 51 531 Faks. (8 387) 51 531, el. paštas svencioniusvara@takas.lt. Investicijų plano rengiamas pagal 2016 m. balandžio 27 d. Nr. ŠS-22 paslaugų teikimo sutartį.

Investicijų planas yra parengtas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarko aprašu ir jo pakeitimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-620.

Parengtas investicijų planas atitinka savivaldybės bendrąjį planą, kitus teritorijų planavimo dokumentus: Švenčionių miesto teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155.

Naudojama dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0346-00387, 2016-12-12, UAB „Švenčionių švara“ gyvenamojo namo apžiūros aktas Nr. 39, 2016-04-13, vizualinės apžiūros aktas Nr. Ž-18/3, 2016-12-12, R. Kerulis, R. Šatienė, natūrinių matavimų aktas Nr. Ž-18/4, 2016-12-12.

Investicinio plano rengimo vadovas: Romas Kerulis, kvalifikacijos atestato Nr. 0346, 2009-05-26, Tel. Nr. 8 659 44684, kerulis@statybosprojektai.com

Visi investicinio plano pasiūlymai yra pateikiami kaip prieš projektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytais kainynais „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos VI“ ir „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai XXIX“ pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO (TOLIAU – NAMAS) TIPO APIBŪDINIMAS

1.1.	Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas)	Plytų mūras
1.2.	Aukštų skaičius	4
1.3.	Statybos metai	1981
1.4.	Namo energetinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., išdavimo data	E KG-0346-0387, 2016-12-12
1.5.	Užstatytas plotas, m ²	633,10
1.6.	Priskirto žemės sklypo plotas, m ²	nepriskirtas
1.7.	Atkuriamoji namo vertė (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis)	0,738 tūkst. Eur

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1.	Bendrieji rodikliai			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	32	VĮ Registrų centras duomenys
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m ²	1698,85	VĮ Registrų centras duomenys
2.1.3.	namo neįgyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	-	
2.1.4.	namo neįgyvenamosios paskirties patalpų bendrasis (naudingasis) plotas	m ²	-	
2.1.5.	namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4)	m ²	1698,85	VĮ Registrų centras duomenys
2.2.	Sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1.	fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	2 311,00	Sienos – plytų.

2.2.2.	fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
2.2.3.	cokolio plotas	m ²	391,00	Pamatai – betono blokų.
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,90	STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
2.3.	Stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m ²	835,00	Stogas – sutapdintas.
2.3.2.	stogo šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“
2.4.	Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	108	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	vnt.	85	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m ²	269,10	
2.4.2.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	215,25	
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	32	
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	22	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	53,76	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos perdavimo duris, plotas	m ²	36,96	
2.5.	Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys			
2.5.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	46	Iš jų – 12 vnt. bendrojo naudojimo patalpose esančios balkonų durys
2.5.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	vnt.	0	
2.5.2.	langų plotas, iš jų:	m ²	56,38	Iš jų - 20,16 m ² bendrojo naudojimo patalpose esančios balkonų durys
2.5.2.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m ²	0,00	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt.	6	
2.5.4.	lauko durų plotas	m ²	13,96	
2.6.	Rūsiai			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m ²	428,00	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“

* Negyvenamosios paskirties patalpos – kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.), įregistruotos Nekilnojamojo turto registre kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminį gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų plotą, sumuojamas gyvenamųjų patalpų (butų) naudingasis plotas ir negyvenamųjų patalpų bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų taisyklės negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sąvoka).

3. NAMO KONSTRUKCIJŲ IR INŽINERINIŲ SISTEMŲ FIZINĖS-TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1.	Išorinės sienos	2	Pastato sienos – plytų mūro, vietomis plytos ištrupėjusios, sienų būklė bloga. Būtinai remontas skubus remontas, ištrupėjusių plytų pakeitimas naujomis. Pagal aitvaruose stebimus pakitimus (trūkius, plyšius), matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo fasado sienų struktūrą, formuojasi grybelinės kilmės dėmės, intensyvinami šilumos perdavimo procesai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius.	Kasmetinės gyvenamojo namo apžiūros aktas 2016-04-13 Nr. 39, A. Kirilovas, I. Rakuckienė Vizualinės apžiūros aktas Nr. Ž-18/3, 2016-12-12, R. Kerulis, R. Šatienė
3.2	Pamatai	3	Pamatai surenkami betono blokų, ardomi drėgmės, tačiau kol kas pamatų būklė patenkinama, stabilumui grėsmės nėra. Aplink pastatą įrengta nuogrinda nevientisa. Drėkinami pamatai gali tapti netolygaus pastato sėdimo priežastimi.	
3.3.	Stogas	3	Stogo danga – ruloninė ant karštos bituminės mastikos, tvarkyta iš dalies, stogas neapšiltintas, sutaptintas. Parapetų ir vėdinimo šachtų apskardinimai pažeisti korozijos, atmosferos kritulių nuvedimo sistema išorinė. Naudoto šiltinimo sluoksnio šiluminės varžos lygis ir stogo fizinė būklė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius.	
3.4.	Butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys	3	Dalis namo gyventojų yra pakeitę senus langus naujais, tačiau nėra išspręstas vėdinimo oro patekimo į butus klausimas. Nepakeisti senų langų rėmai deformuoti bei nesandarūs. Senų langų konstrukcija ir šiluminė varžos vertė netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų.	

3.5.	Balkonų ir lodžių laikančiosios konstrukcijos	2	Balkonus laikančių konstrukcijų būklė bloga, būtinas remontas ir ištrupėjusių plytų pakeitimas naujomis. Dalis balkonų įstiklinta, tačiau stiklinimas chaotiškas. Dideli šilumos nuostoliai per šilumos tiltelius.
3.6.	Rūsio perdanga	3	Rūsio perdangos būklė patenkinama. Nešildomą rūsį ir gyvenamas patalpas skirianti plokštė neapšiltinta, neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų.
3.7.	Bendrojo naudojimo patalpų langai ir lauko durys	3	Fizinė bendrų patalpų langų ir durų būklė patenkinama, tačiau netenkina STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ ir STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ reikalavimų.
3.8.	Šildymo sistema	3	Šildymo sistema - priklausoma. Šildymo sistema dirba netolygiai, būtinas stovų balansavimas. Šildymo sistemos veikimas neužtikrina higienos normose numatytų patalpų mikroklimato parametrų, nėra galimybės individualiai reguliuoti šildymą. Prasta šiluminių vamzdynų izoliacija rūsyje. Šildymo tiekimo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga.
3.9.	Karšto vandens sistema	3	Karšto buitinio vandens paskirstymo sistema cirkuliacinė, vamzdynų būklė patenkinama, tačiau jų izoliacijos būklė bloga.
3.10.	Vandentiekis	3	Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų. Šalto vandentiekio vamzdynai bei jų dalys rūsyje pažeisti korozijos.
3.11.	Nuotekų šalinimo sistema	3	Buitinių nuotekų šalinimo vamzdynai nesandarūs. Vamzdynuose dėl apnašų sumažėjęs skersmuo.
3.12.	Vėdinimo sistema	3	Vėdinimo sistema – natūrali. Oras ištraukiamas per butų sanitarinių mazgų ir virtuvės oro šalinimo groteles ventiliacijos kanalais, o pritekėjimas organizuojamas per orlaides languose, balkono duris ir langus.
3.13.	Bendrieji elektros ir apšvietimo įrenginiai	3	Bendro naudojimo elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.
3.14.	Liftai (jei yra)	-	nėra
3.15.	Kita	-	-

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. NAMO ESAMOS PADĖTIES ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMAS)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2013-2016 metais.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 12 punktu.

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus kWh/m ² /metus	345 715,98 203,50	
4.1.2.	Namo energinio naudingumo klasė	klasė	E	
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus kWh/m ² /metus	223 104,30 132,80	
4.1.4.	5.1.3. punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnis	dienolaipsnis	3 466,10	
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	64,36	
4.1.6.	Esama šilumos kaina	Eur/kWh	0,0630	2016 m. gruodžio mėn.

4.2. pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: per pastato sienas, pastato stogą, pastato langus (detalesnė informacija pateikiama 5 lentelėje).

5. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai *			
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m²K))	Preliminarios darbų apimtys	Mato vnt.
1	2	3	4	5	6
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
5.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:				
5.1.1.1.	Balansinių ventilių ant stovų įrengimas	Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas, naujų automatinio balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo ir karšto vandens sistemos stovų reguliavimas.		38,00	Vnt.
5.1.1.2.	Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas	Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių bei paskirstymo vamzdynų (stovų), ventilių, flanšų, alkūnių, esančių ne butuose, izoliavimo darbai, įskaitant senos izoliacijos nuardymą, vamzdžių nuvalymą ir nudažymą atspariais korozijai dažais.		390,00	m
5.1.1.3.	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinio ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	Dviegių termostatinio vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimą ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą.		111,00	Vnt.
5.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš įėjimo lauko durų remontas, ventiliacijos kaminėlių apskardinimas, apsauginės tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose keitimo/įrengimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas.	0,16	835,00	m²
5.1.3.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą	Fasado sienų (~2 192 m²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~130 m²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant tinkuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~261 m²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma padengti jį mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų, balkonų ir kt.	0,20	2 702,00	m²

	naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	namo konstrukcijų remonto ir sutvirtinimo bei susiję angokraščių apdailos darbai. Ištrupėjusios plytos (~150 m ²) pakeičiamos naujomis. Esamų balkonų/ lodžijų apsauginių sienelių demontavimas ir keitimas naujomis plastikinių blokų sienelėmis (~119 m ²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu.			
5.1.4.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų/lodžijų konstrukcijų remontas. Balkonų/lodžijų stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki balkono viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir susiję angokraščių apdailos darbai.		205,55	m ²
5.1.5.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Planuojama pakeisti lauko duris naujomis atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės angokraščių apdailos darbai, spynų ir durų pritraukiklių įrengimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas ~9 m ²), taip pat lauko durų keitimas (~8,38 m ²).	1,60	8,38	m ²
5.1.6.	Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Seni butų ir bendrojo naudojimo patalpų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbti. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei susiję angokraščių apdailos darbai.	1,10	127,03	m ²
5.1.7.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.		32,00	Vnt.
5.2.	Kitos priemonės				

* trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909.

4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai *			
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/(m ² K))	Preliminarios darbų apimtys	Mato vnt.
1	2	3	4	5	6
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
5.1.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:				
5.1.1.1.	Balansinių ventilių ant	Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros		38,00	Vnt.

	stovų įrengimas	demontavimas, naujų automatinų balansavimo/srauto reguliavimo ventilių montavimas, sumontuotos įrangos izoliavimas, šildymo sistemos ir karšto vandens stovų reguliavimas.			
5.1.1.2.	Vamzdynų keitimas	Atliekami šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos magistralinių vamzdynų keitimo ir izoliavimo darbai, įskaitant vamzdynų demontavimą ir naujų įrengimą bei izoliacijos įrengimą.		390,00	m
5.1.1.3.	Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose	Dviegių termostatinų vožtuvų įrengimas prie esamų radiatorių butuose ir kitose patalpose, įskaitant apvadų susiaurinimų ir atbulinio srauto ribotuvų montavimą. Šildymo daliklinės apskaitos sistemos su nuotolinių (radijo) duomenų nuskaitymu įrengimas. Į darbus įeina šilumos daliklių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		111,00	Vnt.
5.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant naują ritininę stogo dangą. Taip pat parapetų pakėlimo, apšiltinimo ir apskardinimo darbai, nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimo, garo izoliacijos įrengimo, stogelių virš įėjimo lauko durų remontas, ventiliacijos kaminėlių apskardinimas, apsauginės tvorelės, žaibolaidžių bei kt. ant stogo sumontuotų įrenginių atstatymas. Į darbus taip pat įeina stogelių virš balkonų viršutiniuose aukštuose keitimo/įrengimo darbai, taip pat reikalingų stogo elementų remontas, atnaujinimas, sutvarkymas.	0,16	835,00	m ²
5.1.3.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Fasado sienų (~2 192 m ²), cokolinės dalies iki nuogrindos (~130 m ²), taip pat angokraščių apšiltinimas iš išorės įrengiant ventiliuojamą fasadą. Taip pat cokolinės dalies, įgilinant 1,2 metro, šiltinimas (~261 m ²), hidroizoliacijos įrengimas, nuogrindos atstatymas. Apšiltinus cokolį numatoma padengti jį mechaniniams pažeidimams atsparia danga. Į darbus taip pat įeina sienų paviršiaus paruošimo darbai, lauko palangių įrengimas, sumontuotų ant pastato sienų įrenginių, vamzdynų atitraukimas bei atstatymas po darbų atlikimo. Atliekami fasadinių sienų, balkonų ir kt. namo konstrukcijų remonto ir sutvirtinimo bei susiję angokraščių apdailos darbai. Ištrupėjusios plytos (~150 m ²) pakeičiamos naujomis. Esamų balkonų/ lodžių apsauginių sienelių demontavimas ir keitimas naujomis plastikinių blokų sienelėmis (~119 m ²) turi būti atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su balkonų įstiklinimu.	0,20	2 702,00	m ²
5.1.4.	Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos	Balkonų/lodžių konstrukcijų remontas. Balkonų/lodžių stiklinimas nuo apsauginės sienelės iki balkono viršaus, naudojant plastikinių profilių blokus. Į darbus taip pat įeina palangių įrengimo ir susiję		205,55	m ²

	stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	angokraščių apdailos darbai. Balkonų stiklinimas atliekamas pagal kompleksinį projektą kartu su sienų šiltinimu ir balkonų apsauginių sienelių keitimu (5.1.3. p. nurodytais ~119 m²).			
5.1.5.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Planuojama pakeisti lauko duris naujomis atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Į darbus taip pat įeina senų blokų išėmimas, naujų įdėjimas, susiję vidaus ir išorės angokraščių apdailos darbai, spynų ir durų pritaukiklių įrengimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas ~9 m²), taip pat lauko durų keitimas (~8,38 m²).	1,60	8,38	m²
5.1.6.	Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Seni butų ir bendrojo naudojimo patalpų medinių rėmų langai ir balkono durys keičiamos naujomis, atitinkančiomis STR 2.05.20:2006 reikalavimus. Langų orinis laidumas pagal LST EN 12207:2004 „Langai ir durys. Oro skverbti. Klasifikavimas“ turi atitikti ne žemesnę negu 4 klasę. Į darbus įeina senų blokų išėmimo ir naujų blokų įstatymo darbai, vidaus ir lauko palangių įrengimo darbai bei susiję angokraščių apdailos darbai.	1,10	127,03	m²
5.1.7.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	Esamų natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir biocheminis apdorojimas, sandarinimas, vėdinimo grotelių keitimas bei vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.		32,00	Vnt.
5.2.	Kitos priemonės				
5.2.1.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų keitimas, pertvarkymas:				
5.2.1.1.	Nuotekų sistemos keitimas	Pastato buitinio nuotakyno vamzdynų keitimas. Į darbus įeina esamų vamzdynų išardymas ir naujų vamzdynų bei susijusios įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai prijungti.		110,00	m
5.2.1.2.	Elektros instaliacijos keitimas	Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų ir šviestuvų keitimas į šviestuvus su judesio davikliais. Lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas, paskirstymo ir instaliacinių dėžučių, jungiklių montavimas. Viso 3 laiptinės – 12 vnt. laiptinių aukštų.		12,00	Vnt.
5.2.1.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas	Šaltojo vandentiekio magistralinių vamzdynų keitimas. Į darbus įeina esamų vamzdynų demontavimas ir naujų montavimas, taip pat uždarnosios armatūros montavimas, vamzdynų dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.		110,00	m

* trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U (W/(m²K)) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909.

6. NUMATOMŲ ĮGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO NUSTATYMAS

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 punktu.

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis	
			Esama padėtis	Planuojama
1	2	3	4	5
PROJEKTO RODIKLIAI				
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	E	C
6.2.	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh kWh/m ² /metus	345 715,97 203,50	58 474,41 34,42
6.2.1	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	kWh/m ² /metus	59,04	4,43
6.2.2.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	kWh/m ² /metus	44,65	1,84
6.2.3.	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas virš nešildomų rūšių ir pogrindžių	kWh/m ² /metus	7,98	3,22
6.2.4.	Šilumos nuostoliai per pastato langus	kWh/m ² /metus	30,69	11,60
6.2.5.	Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo	kWh/m ² /metus	0,75	0,37
6.2.6.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šilumos tiltelius	kWh/m ² /metus	14,49	2,68
6.2.7.	Energijos sąnaudos pastato vėdinimui	kWh/m ² /metus	21,50	9,59
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas,* palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	Procentais	–	83
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO ₂ ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	–	15,357

*Šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas apskaičiuojamas pagal formulę $(S_e - S_p) : S_e \times 100$, kur S_e – esamos skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 4 skiltyje, S_p – planuojamos šiluminės energijos sąnaudos, nurodytos lentelės 6.2 punkto 5 skiltyje.

7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ SKAIČIUOJAMOJI KAINA

6.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina	
		tūkstančiais Eur	Eur/m ² naudingojo (bendrojo) ploto
1	2	3	4
7.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų:	434,60	255,83
7.1.1.	šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas	24,77	14,58
7.1.2.	stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	74,95	44,12
7.1.3.	išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	270,42	159,18
7.1.4.	balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	31,02	18,26
7.1.5.	bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	4,28	2,52
7.1.6.	butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	25,73	15,15
7.1.7.	vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	3,43	2,02
7.2.	Kitos priemonės, iš viso iš jų:	0,00	0,00
	Iš viso:	434,60	255,83
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	0,00	-

6.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)


Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina	
		tūkstančiais Eur	Eur/m ² naudingojo (bendrojo) ploto
1	2	3	4
7.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso iš jų:	450,56	265,23
7.1.1.	šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas	40,73	23,98
7.1.2.	stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	74,95	44,12
7.1.3.	išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	270,42	159,18

Projektų įgyvendinimo
skyriaus specialistė
Vilija Malakauskienė




7.1.4.	balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	31,02	18,26
7.1.5.	bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	4,28	2,52
7.1.6.	butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	25,73	15,15
7.1.7.	vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	3,43	2,02
7.2.	Kitos priemonės, iš viso	12,39	7,29
	Iš jų:		
7.2.1.	Nuotekų sistemos keitimas	5,31	3,13
7.2.2.	Elektros instaliacijos keitimas	3,98	2,34
7.2.3.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas	3,10	1,82
	Iš viso:	462,95	272,52
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	2,67	-

Projektų įgyvendinimo
skyriaus specialistė
Vilija Malakauskienė

8. PROJEKTO PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ KAINA

7.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1.	Statybos darbai, iš viso: Iš jų:	434,60	255,82
8.1.1.	Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	434,60	255,82
8.1.2.	Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms	0,00	0,00
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	30,42	17,91
8.3.	Statybos techninė priežiūra	8,69	5,12
8.4.	Projekto administravimas	4,93	2,90
Iš viso:		478,64	281,75

7.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4
8.1.	Statybos darbai, iš viso: Iš jų:	462,95	272,51
8.1.1.	Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	450,56	265,22
8.1.2.	Statybos darbai, tenkantys kitoms priemonėms	12,39	7,29
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	32,40	19,07
8.3.	Statybos techninė priežiūra	9,25	5,44
8.4.	Projekto administravimas	4,93	2,90
Iš viso:		509,53	299,92

9. INVESTICIJŲ EKONOMINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS


Projekto ekonominis naudingumas įvertinamas vadovaujantis Tvarkos aprašo 17 punktu.

8.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:			
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	26,45	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	16,81	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:			
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	24,02	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	16,81	

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo (atėmus valstybės paramą).

1.1 grafikas (pastato atnaujinimo priemonių **paketas I**)

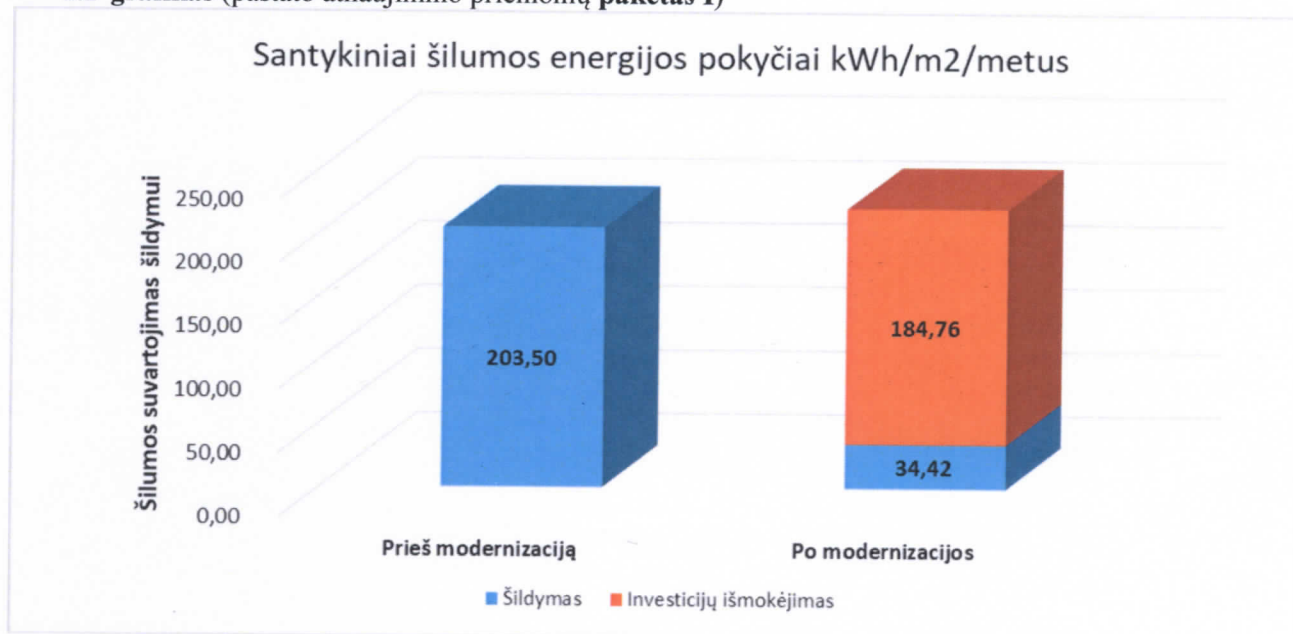


Numatoma, jog įgyvendinus renovacijos projektą būtų vertė galėtų didėti 30-50 proc. priklausomai nuo įgyvendintų priemonių, bei bendrų rinkos tendencijų.

8.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Patabos
1	2	3	4	5
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas:			
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	28,16	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	18,11	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas:			
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	24,90	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	18,11	

Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas pailiustruotas grafiškai, parodant santykinius šiluminės energijos sąnaudų pokyčius iki ir po projekto įgyvendinimo (atėmus valstybės paramą).

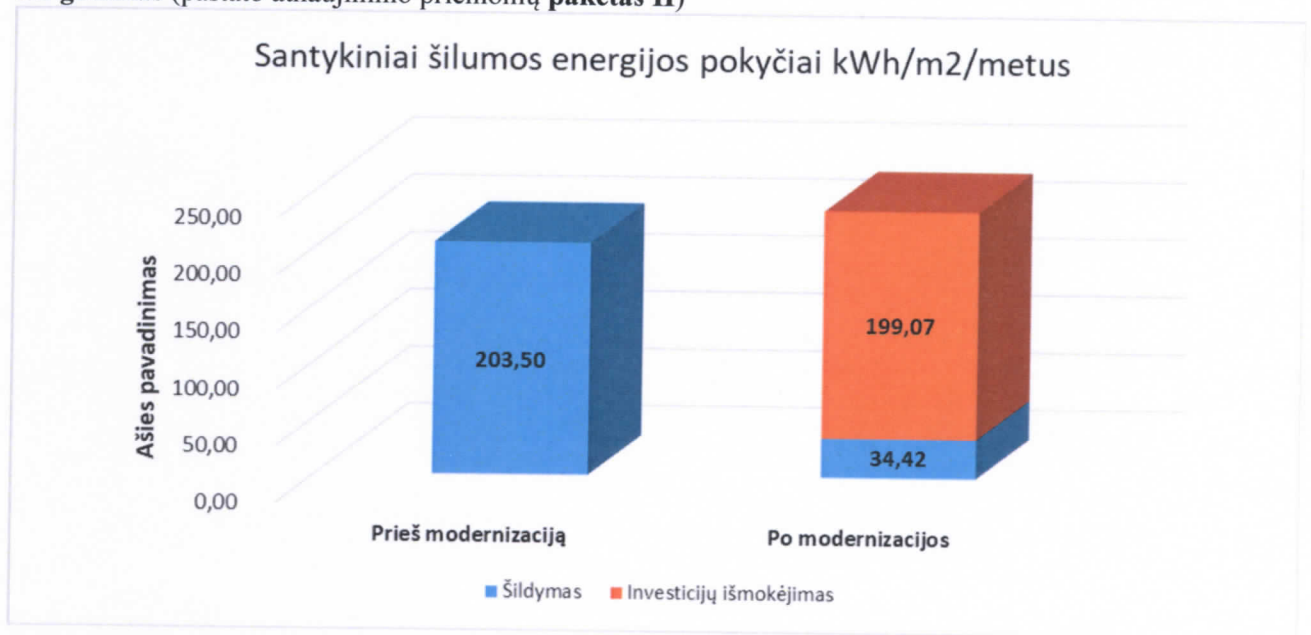1.2 grafikas (pastato atnaujinimo priemonių **paketas II**)

Numatoma, jog įgyvendinus renovacijos projektą butų vertė galėtų didėti 30-50 proc. priklausomai nuo įgyvendintų priemonių, bei bendrų rinkos tendencijų.

10. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS

9.1. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
10.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas	2018-09	2020-08	
10.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	2018-09	2020-08	
10.3.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	2018-09	2020-08	
10.4.	Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	2018-09	2020-08	
10.5.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	2018-09	2020-08	
10.6.	Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	2018-09	2020-08	
10.7.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	2018-09	2020-08	

9.2. lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
10.1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas	2018-09	2020-08	
10.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	2018-09	2020-08	
10.3.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	2018-09	2020-08	
10.4.	Balkonų ar lodžių įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžių konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	2018-09	2020-08	
10.5.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	2018-09	2020-08	
10.6.	Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	2018-09	2020-08	
10.7.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą	2018-09	2020-08	
10.8.	Elektros instaliacijos keitimas	2018-09	2020-08	
10.9.	Geriamojo vandens vamzdinių ir įrenginių pertvarkymas ar keitimas	2018-09	2020-08	
10.10.	Buitinių nuotekų sistemos pertvarkymas ar keitimas	2018-09	2020-08	

11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis, %	
1.	2	3	4	5
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0,00	0	
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolinotos finansuotojo lėšos	434,60	92	Numatoma, kad kreditas sudarys visos išlaidos, susijusios su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų).
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	44,04	8	Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (po 100 % patirtų išlaidų) išlaidoms.
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0,00	0	
Iš viso:		478,64	100	
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.3	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	30,42	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų.
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	8,69	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų.
11.2.3.	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	4,93	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.
11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**:	130,38		
11.2.4.1.	Valstybės parama, kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	65,19	15	Valstybės parama sudaro 15 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, nurašant lengvatinio kredito metines palūkanas iki 0 %.
11.2.4.2.	Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	65,19	15	Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms teikiama, tuo atveju, jeigu po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis nei 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą.
11.3.	Preliminarus laikotarpis, kurio metu teikiama 15 procentų valstybės parama, nurašant	82	Mėn.	Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama, kompensuojant 15 procentų investicijų tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama nurašant lengvatinio

	lengvatinio kredito palūkanas			kredito palūkanas iki 0 procentų anuiteto išmokėjimo būdu . Parama teikiama, kol bendra nurašytų lengvatinio kredito palūkanų suma pasiekia apskaičiuotą 15 procentų sumą, nurodytą 12.2.4.1 papunktyje.
--	----------------------------------	--	--	---

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos maksimaliam 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

1. Kompensuojama **15 procentų** investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, nurašant lengvatinio kredito metines palūkanas iki 0 procentų, kol bendra nurašytų lengvatinio kredito palūkanų suma pasiekia 15 procentų investicijų.
2. Papildomai, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis kompensuojama **15 procentų investicijų**, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

10.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Pastabos
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis, %	
1.	2	3	4	5
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu			
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0,00	0	
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	462,95	91	Numatoma, kad kreditas sudarys visos išlaidos, susijusios su statybos rangos darbų išlaidomis (100 % patirtų išlaidų).
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	46,58	9	Numatoma, kad paramos lėšas sudarys valstybės parama projekto parengimo, statybos techninės priežiūros, įgyvendinimo administravimo (po 100 % patirtų išlaidų) išlaidoms.
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0,00	0	
Iš viso:		509,53	100	
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:			
11.2.3	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	32,40	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto parengimo išlaidų.
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	9,25	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų statybos techninės priežiūros išlaidų.
11.2.3.	Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas*	4,93	100	Valstybės parama sudaro 100 % nuo patirtų projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų.
11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms**:	135,17		
11.2.4.1.	Valstybės parama, kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	67,58	15	Valstybės parama sudaro 15 % nuo patirtų projekto statybos rangos darbų išlaidų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, nurašant lengvatinio kredito metines palūkanas iki 0 %.
11.2.4.2.	Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	67,58	15	Papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama, kompensuojanti išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms teikiama, tuo atveju, jeigu po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis nei 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą.
11.3.	Preliminarus laikotarpis, kurio metu teikiama 15 procentų valstybės parama, nurašant lengvatinio kredito palūkanas	82	Mėn.	Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama, kompensuojant 15 procentų investicijų tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 procentų anuiteto išmokėjimo būdu . Parama teikiama, kol bendra

Projektų įgyvendinimo
skyriaus specialistė
Vilija Malakauskienė



				nurašytų lengvatinio kredito palūkanų suma pasiekia apskaičiuotą 15 procentų sumą, nurodytą 12.2.4.1 papunktyje.
--	--	--	--	--

Pastaba. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

*Administravimo išlaidos apskaičiuotos maksimaliam 24 mėn. laikotarpiui. Laikotarpis gali kisti priklausomai nuo statybos rangos darbų trukmės, tačiau negali būti skaičiuojamas ilgesniam nei 24 mėn. laikotarpiui. Šis terminas, suderinus su agentūra, gali būti pratęstas vieną kartą 12 mėn.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 procentų faktinių, tačiau neviršijančių 0,10 Eur/m² per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos arba kompensuojamos nuo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo įgyvendinti projektą pagal patvirtintą investicijų planą priėmimo ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugos dydžio patvirtinimo dienos iki statybos užbaigimo akto surašymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip 24 mėnesius. Šis terminas, suderinus su Agentūra, gali būti vieną kartą pratęsiamas 12 mėnesių.

** Butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinusiems projektą, teikiama valstybės parama:

3. Kompensuojama **15 procentų** investicijų, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, nurašant lengvatinio kredito metines palūkanas iki 0 procentų, kol bendra nurašytų lengvatinio kredito palūkanų suma pasiekia 15 procentų investicijų.

4. Papildomai, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis kompensuojama **15 procentų investicijų**, tenkančių investicijų plane nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalis, jeigu įgyvendinus projektą pasiekama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo bei projektas baigiamas įgyvendinti **po 2018 m. sausio 1 dienos**, bet ne vėliau nei iki 2020 m. gruodžio 31 dienos

12. PRELIMINARUS INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

11.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris	Patalpų naudingas (bendras) plotas, m2	Investicijų suma*, Eur			Valstybės parama*, Eur		Investicijų suma, atėmus valstybės paramą*, Eur (6-7)	Kredito suma**, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m2	Pastabos
			Bendroji	Individuali	Iš viso	Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Butai											
12.1.1.	1	69,57	16 232,20	747,13	16 979,33	2 546,90	2 546,90	14 432,43	14 432,43	0,86	
12.1.2.	2	58,34	13 612,00	747,13	14 359,13	2 153,87	2 153,87	12 205,26	12 205,26	0,87	
12.1.3.	3	69,48	16 211,20	747,13	16 958,33	2 543,75	2 543,75	14 414,58	14 414,58	0,86	
12.1.4.	4	58,36	13 616,66	747,13	14 363,79	2 154,57	2 154,57	12 209,22	12 209,22	0,87	
12.1.5.	5	69,57	16 232,20	747,13	16 979,33	2 546,90	2 546,90	14 432,43	14 432,43	0,86	
12.1.6.	6	58,34	13 612,00	747,13	14 359,13	2 153,87	2 153,87	12 205,26	12 205,26	0,87	
12.1.7.	7	69,48	16 211,20	747,13	16 958,33	2 543,75	2 543,75	14 414,58	14 414,58	0,86	
12.1.8.	8	58,36	13 616,66	747,13	14 363,79	2 154,57	2 154,57	12 209,22	12 209,22	0,87	
12.1.9.	9	51,54	12 025,41	747,13	12 772,54	1 915,88	1 915,88	10 856,66	10 856,66	0,88	
12.1.10.	10	48,21	11 248,45	2 576,52	13 824,97	2 073,75	2 073,75	11 751,22	11 751,22	1,02	
12.1.11.	11	49,64	11 582,10	747,13	12 329,23	1 849,38	1 849,38	10 479,84	10 479,84	0,88	
12.1.12.	12	50,15	11 701,09	1 877,58	13 578,67	2 036,80	2 036,80	11 541,87	11 541,87	0,96	
12.1.13.	13	48,11	11 225,11	747,13	11 972,24	1 795,84	1 795,84	10 176,41	10 176,41	0,88	
12.1.14.	14	49,80	11 619,43	747,13	12 366,56	1 854,98	1 854,98	10 511,58	10 511,58	0,88	
12.1.15.	15	51,54	12 025,41	2 576,52	14 601,93	2 190,29	2 190,29	12 411,64	12 411,64	1,00	
12.1.16.	16	48,21	11 248,45	1 877,58	13 126,03	1 968,90	1 968,90	11 157,12	11 157,12	0,96	
12.1.17.	17	49,64	11 582,10	747,13	12 329,23	1 849,38	1 849,38	10 479,84	10 479,84	0,88	
12.1.18.	18	50,16	11 703,42	1 482,53	13 185,95	1 977,89	1 977,89	11 208,06	11 208,06	0,93	
12.1.19.	19	48,11	11 225,11	747,13	11 972,24	1 795,84	1 795,84	10 176,41	10 176,41	0,88	
12.1.20.	20	49,80	11 619,43	747,13	12 366,56	1 854,98	1 854,98	10 511,58	10 511,58	0,88	
12.1.21.	21	63,04	14 708,61	747,13	15 455,74	2 318,36	2 318,36	13 137,38	13 137,38	0,87	
12.1.22.	22	32,90	7 676,29	1 877,58	9 553,87	1 433,08	1 433,08	8 120,79	8 120,79	1,03	
12.1.23.	23	51,94	12 118,74	2 576,52	14 695,26	2 204,29	2 204,29	12 490,97	12 490,97	1,00	
12.1.24.	24	63,14	14 731,94	747,13	15 479,07	2 321,86	2 321,86	13 157,21	13 157,21	0,87	
12.1.25.	25	32,89	7 673,96	747,13	8 421,09	1 263,16	1 263,16	7 157,92	7 157,92	0,91	
12.1.26.	26	52,31	12 205,07	2 576,52	14 781,59	2 217,24	2 217,24	12 564,35	12 564,35	1,00	
12.1.27.	27	63,04	14 708,61	747,13	15 455,74	2 318,36	2 318,36	13 137,38	13 137,38	0,87	
12.1.28.	28	32,90	7 676,29	747,13	8 423,42	1 263,51	1 263,51	7 159,91	7 159,91	0,91	

12.1.29.	29	51,94	12 118,74	1 786,42	13 905,16	2 085,77	2 085,77	11 819,38	11 819,38	0,95
12.1.30.	30	63,14	14 731,94	747,13	15 479,07	2 321,86	2 321,86	13 157,21	13 157,21	0,87
12.1.31.	31	32,89	7 673,96	747,13	8 421,09	1 263,16	1 263,16	7 157,92	7 157,92	0,91
12.1.32.	32	52,31	12 205,07	2 576,52	14 781,59	2 217,24	2 217,24	12 564,35	12 564,35	1,00
Iš viso:		1 698,85	396 378,85	38 221,15	434 600,00	65 190,00	65 190,00	369 410,00	369 410,00	

*Apskaičiuota nuo dalies investicijų (rangos darbų), tačiau **neįtraukiant** projektavimo, statybos techninės priežiūros ir administravimo paslaugų.

Apskaičiuota nuo visų investicijų (rangos darbų, projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų), **įvertinus 15 % valstybės paramą.

***Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas nuo visų investicijų (rangos darbų, projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų), **įvertinus** valstybės paramą bei **įvertinus** lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 1,67 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

11.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris	Patalpų naudingas (bendras) plotas, m2	Investicijų suma*, Eur			Valstybės parama*, Eur		Investicijų suma, atėmus valstybės paramą*, Eur (6-7)	Kredito suma**, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis***, Eur/m2	Pastabos
			Bendroji	Individuali	Iš viso	Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	Kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinių efektyvumą didinančioms priemonėms				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Butai											
12.1.1.	1	69,57	17 393,17	747,13	18 140,30	2 644,94	2 644,94	15 495,36	15 495,36	0,93	
12.1.2.	2	58,34	14 585,56	747,13	15 332,69	2 236,08	2 236,08	13 096,61	13 096,61	0,94	
12.1.3.	3	69,48	17 370,67	747,13	18 117,80	2 641,66	2 641,66	15 476,14	15 476,14	0,93	
12.1.4.	4	58,36	14 590,56	747,13	15 337,69	2 236,81	2 236,81	13 100,88	13 100,88	0,94	
12.1.5.	5	69,57	17 393,17	747,13	18 140,30	2 644,94	2 644,94	15 495,36	15 495,36	0,93	
12.1.6.	6	58,34	14 585,56	747,13	15 332,69	2 236,08	2 236,08	13 096,61	13 096,61	0,94	
12.1.7.	7	69,48	17 370,67	747,13	18 117,80	2 641,66	2 641,66	15 476,14	15 476,14	0,93	
12.1.8.	8	58,36	14 590,56	747,13	15 337,69	2 236,81	2 236,81	13 100,88	13 100,88	0,94	
12.1.9.	9	51,54	12 885,50	747,13	13 632,63	1 988,51	1 988,51	11 644,12	11 644,12	0,94	
12.1.10.	10	48,21	12 052,96	2 576,52	14 629,48	2 141,68	2 141,68	12 487,80	12 487,80	1,08	
12.1.11.	11	49,64	12 410,48	747,13	13 157,61	1 919,34	1 919,34	11 238,27	11 238,27	0,94	
12.1.12.	12	50,15	12 537,98	1 877,58	14 415,56	2 107,47	2 107,47	12 308,09	12 308,09	1,02	
12.1.13.	13	48,11	12 027,96	747,13	12 775,09	1 863,63	1 863,63	10 911,46	10 911,46	0,95	
12.1.14.	14	49,80	12 450,48	747,13	13 197,61	1 925,16	1 925,16	11 272,45	11 272,45	0,94	
12.1.15.	15	51,54	12 885,50	2 576,52	15 462,02	2 262,92	2 262,92	13 199,10	13 199,10	1,07	
12.1.16.	16	48,21	12 052,96	1 877,58	13 930,54	2 036,84	2 036,84	11 893,70	11 893,70	1,03	
12.1.17.	17	49,64	12 410,48	747,13	13 157,61	1 919,34	1 919,34	11 238,27	11 238,27	0,94	
12.1.18.	18	50,16	12 540,48	1 482,53	14 023,01	2 048,58	2 048,58	11 974,43	11 974,43	0,99	
12.1.19.	19	48,11	12 027,96	747,13	12 775,09	1 863,63	1 863,63	10 911,46	10 911,46	0,95	
12.1.20.	20	49,80	12 450,48	747,13	13 197,61	1 925,16	1 925,16	11 272,45	11 272,45	0,94	
12.1.21.	21	63,04	15 760,61	747,13	16 507,74	2 407,20	2 407,20	14 100,54	14 100,54	0,93	
12.1.22.	22	32,90	8 225,32	1 877,58	10 102,90	1 479,44	1 479,44	8 623,45	8 623,45	1,09	
12.1.23.	23	51,94	12 985,50	2 576,52	15 562,02	2 277,48	2 277,48	13 284,54	13 284,54	1,07	
12.1.24.	24	63,14	15 785,61	747,13	16 532,74	2 410,84	2 410,84	14 121,90	14 121,90	0,93	
12.1.25.	25	32,89	8 222,82	747,13	8 969,95	1 309,51	1 309,51	7 660,44	7 660,44	0,97	
12.1.26.	26	52,31	13 078,00	2 576,52	15 654,52	2 290,95	2 290,95	13 363,57	13 363,57	1,06	
12.1.27.	27	63,04	15 760,61	747,13	16 507,74	2 407,20	2 407,20	14 100,54	14 100,54	0,93	
12.1.28.	28	32,90	8 225,32	747,13	8 972,45	1 309,88	1 309,88	7 662,57	7 662,57	0,97	
12.1.29.	29	51,94	12 985,50	1 786,42	14 771,92	2 158,97	2 158,97	12 612,95	12 612,95	1,01	
12.1.30.	30	63,14	15 785,61	747,13	16 532,74	2 410,84	2 410,84	14 121,90	14 121,90	0,93	

12.1.31.	31	32,89	8 222,82	747,13	8 969,95	1 309,51	1 309,51	7 660,44	7 660,44	0,97
12.1.32.	32	52,31	13 078,00	2 576,52	15 654,52	2 290,95	2 290,95	13 363,57	13 363,57	1,06
Iš viso:		1 698,85	424 728,85	38 221,15	462 950,00	67 580,00	67 580,00	395 370,00	395 370,00	

* Apskaičiuota nuo dalies investicijų (rangos darbų), tačiau **neįtraukiant** projektavimo, statybos techninės priežiūros ir administravimo paslaugų.

** Apskaičiuota nuo visų investicijų (rangos darbų, projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų), **įvertinus** 15 % valstybės paramą.

*** Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas **nuo visų** investicijų (rangos darbų, projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų), **įvertinus** valstybės paramą bei **įvertinus** lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 2,02 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito grąžinimo terminas: 240 mėnesių (20,00 metų);

Preliminarių pastato išorinių atitvarų kiekių nustatymas:

Visi pastato išorinių atitvarų kiekiai buvo nustatyti atliekant natūrinius matavimus vykdant vizualinę apžiūrą ir naudojantis kadastrinių matavimų bylomis.

Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamosios kainos nustatymas

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatyta vadovaujantis statybos techninio reglamento nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje (www.spsc.lt) paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

Investicijų plane naudojamos statybos darbų kainos nustatytos vadovaujantis UAB „Sistela“ sudarytais kainynais „Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos VI“ ir „Sustambinti statybos darbų kainų apskaičiavimai XXIX“ pagal 2016 m. spalio mėn. skaičiuojamąsias resursų rinkos kainas.

Statybos darbų kainų skaičiavimuose numatytos visos galimos išlaidos, kurios gali būti patiriamos, vykdant pastato konstrukcijų atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darbų kaina apskaičiuota įvertinant numatomas tiesiogines išlaidas, susijusias su pastato konstrukcijų atnaujinimu arba įrengimu, taip pat netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbams.

Apskaičiuojant tiesiogines išlaidas įvertintos tiesiogiai darbams atlikti reikalingų materialinių ir darbo išteklių (statybos resursų), t. y. medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai bei kitos su darbų vykdymu tiesiogiai susijusios statybietės išlaidos. Bendra medžiagų kaina tiesioginėse išlaidose apskaičiuota kaip visų, reikalingų darbų kiekiui atlikti, medžiagų poreikio kainų suma. Apskaičiuojant medžiagų kainą, taikytos medžiagų franko statybos vieta kainos, į kurias įskaičiuotos medžiagų įsigijimo ir jų pristatymo į statybos vietą išlaidos (pardavimo kaina, tiekėjų antkainiai, taros, įpakavimo, rekvizito, pakrovimo, iškrovimo, paruošimo, saugojimo bei transporto išlaidos). Mechanizmų eksploatacijos kainų apskaičiavimai tiesioginėse išlaidose atlikti įvertinus darbų kiekiui įvykdyti reikalingų pagrindinių mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kainas. Darbo užmokesčio išlaidų apskaičiavimai nustatyti darbo valandos skaičiuojamosiomis kainomis, atsižvelgiant į reikalingų darbo sąnaudų kiekį. Prie darbininkų skaičiuojamojo darbo užmokesčio priskaičiuotas pagrindinis darbo užmokestis, taip pat priedai už vadovavimą brigadoms, užmokestis už atostogų laikotarpį bei kitokie darbo užmokesčio priskaičiavimai, atsižvelgiant į atliekamų darbų sudėtingumą, reikalingą darbininkų kvalifikaciją (kategoriją), darbų sezoniškumą, sunkumą, darbo aplinkos sąlygas ir kitokią specifiką. Nuo darbo užmokesčio sumos, procentiniu dydžiu priskaičiuotos socialinio draudimo išlaidos. Tiesioginių išlaidų sudėtyje įvertintos statinio statybietės įrengimo, eksploataavimo, darbų organizavimo ir valdymo išlaidos, įskaitant išlaidas, susijusias su darbų pridavimu.

Netiesioginės išlaidos statybos darbų kainose apskaičiuotos kaip kainos skirtumas tarp numatomos galutinės kainos ir tiesioginių išlaidų. Apskaičiuojant netiesiogines išlaidas, įvertintos rangovo pridėtinės išlaidos, taip pat numatomas rangovo (genrangovo) pelnas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainos pateiktos su pridėtinės vertės mokesčiu. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainų skaičiavimuose matavimo vienetas apima visas sąnaudas, išvardintas darbų sudėtyse, taip pat ir su darbų vykdymu susijusių tarpinių darbų sąnaudas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų kainose įvertintos statybinių šiukšlių bei laužo išvežimo išlaidos, neįskaitant sąvartyno mokesčių.

12 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam kvadratiniam metrui nuo paviršiaus ploto, pagal UAB „Sistela“ 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur
1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	m ²	2702,00	100,08
2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	m ²	835,00	89,76
3.	Butų langų ir balkonų durų ir bendro naudojimo patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	m ²	127,03	202,56
4.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių lauko durų keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	m ²	8,38	510,47
5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos stiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	m ²	205,55	150,91

13 lentelė. Skaičiuojamoji kaina su PVM vienam vienetui/ metrui, pagal UAB „Sistela“ 2016 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina, Eur
1.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (stovų ir magistralinių vamzdžių šiluminės izoliacijos gerinimas)	m.	390,00	8,26
2.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (balansinių ventilių ant stovų įrengimas)	Vnt.	38	239,46
3.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (termostatinė ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose)	Vnt.	111	112,14
4.	Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (daliklių sistemos įrengimas butuose ir kitose patalpose)	Vnt.	111	143,78
5.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas)	Vnt.	32	107,19
6.	Nuotekų sistemos keitimas	m	110,00	48,25
7.	Elektros instaliacijos keitimas (vertikaliosios elektros instaliacijos keitimas)	Vnt.	12	331,26
8.	Geriamojo vandens sistemos ir įrenginių keitimas ar pertvarkymas	m	110,00	28,14